

可提供评估板



1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

概述

MAX9770/MAX9772在单个器件上集成了一个单声道、无需滤波的D类扬声器放大器和立体声 DirectDrive™耳机放大器。MAX9770/MAX9772工作在2.5V至5.5V单电源，可以减少外部元件、降低系统成本、减小电路板空间，并提供改善后的音频重现。

扬声器放大器采用 Maxim 专有的 D 类结构，以 D 类高效率提供 AB 类放大器的性能，即可节省电路板空间，也可延长电池寿命。扬声器放大器以高于 85% 的效率为 8Ω 负载提供 1.2W 的功率。扩频方案降低了由调制频率引起的辐射。另外，MAX9770/MAX9772 振荡器可以通过 SYNC 输入由外部时钟同步，避免系统中可能出现的频率问题。扬声器放大器具有 0.025% 低 THD+N、70dB 高 PSRR 以及超过 90dB 的 SNR。

耳机放大器采用 Maxim 专利 DirectDrive 结构，可以从单电源中产生以地为参考的输出，省去了大尺寸隔直电容。耳机放大器为 16Ω 负载提供最高 80mW 的功率，具有 0.015% 低 THD+N、85dB 高 PSRR，输出具有 ±8kV 的 ESD 保护。耳机检测输入用来检测耳机是否连接，自动将放大器配置为扬声器或耳机模式。

MAX9770/MAX9772 中包含内部设定的可选增益和全面的输入多路复用器/混音器，允许对多个音频信号源进行选择，并在扬声器模式下从立体声信号源中实现真正的单声道重现。业界领先的杂音抑制电路消除了上电和关断期间听得到的瞬态噪音。低功耗关断模式将电源电流损耗减小到 0.1µA，进一步延长了电池寿命。

MAX9770 提供节省空间、高效散热的 28 引脚 TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm) 和 28 引脚 TSSOP 封装，MAX9772 提供微型 (2.54mm x 2.54mm x 0.62mm)、25 焊球晶片级封装 (UCSP™)。MAX9770/MAX9772 具有热过载和输出短路保护，工作在扩展级温度范围：-40°C 至 +85°C。

应用

蜂窝电话

PDA

紧凑型笔记本

特性

- ◆ 1.2W、无需滤波的 D 类放大器，符合 100mm 电缆的 FCC B 类辐射标准
- ◆ 独特的扩频模式，比常规模式的辐射指标改善了 5dB
- ◆ 80mW DirectDrive 耳机放大器省去了大尺寸隔直电容
- ◆ 217Hz 时具有 85dB 的高 PSRR
- ◆ 85% 的效率
- ◆ 0.015% 的低 THD+N
- ◆ 业界领先的杂音抑制
- ◆ 集成的 2 路输入混音器/多路复用器(MAX9772)
- ◆ 集成的 3 路输入混音器/多路复用器(MAX9770)
- ◆ 逻辑可选增益
- ◆ 短路与热保护
- ◆ 采用节省空间的、高效散热的封装

定购信息

PART	PIN-PACKAGE	PKG CODE	SELECTABLE INPUTS
MAX9770ETI+	28 TQFN-EP*	T2855N-1	2 stereo, 1 mono
MAX9770EUI	28 TSSOP	U28-1	2 stereo, 1 mono
MAX9772EBA-T	5 x 5 UCSP	B25-1	1 stereo, 1 mono


注：所有器件工作在 -40°C 至 +85°C 温度范围。

*EP = 裸焊盘。

+ 表示无铅封装。

引脚配置在数据资料的最后给出。

简化框图

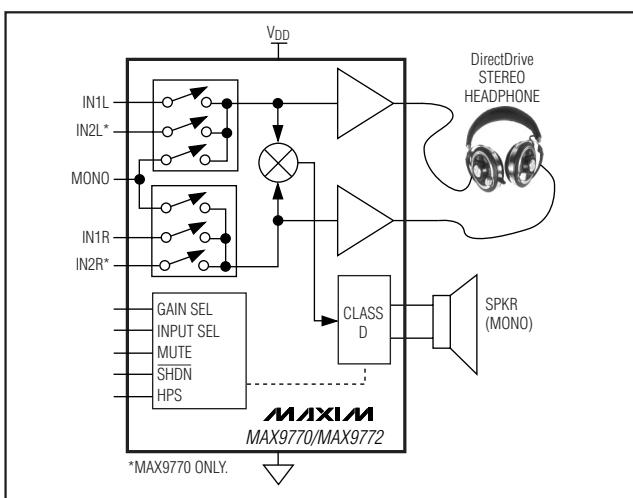

UCSP 是 Maxim Integrated Products, Inc. 的商标。



Maxim Integrated Products 1

本文是 Maxim 正式英文资料的译文。Maxim 不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。请注意译文中可能存在文字组织或翻译错误，如需以正式而可靠的英文为准，请参考 Maxim 公司的英文版资料。
项目开发 心片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442
索取免费样品和最新版的数据资料，请访问 Maxim 的主页：www.maxim-ic.com.cn

MAX9770/MAX9772

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器，带立体声DirectDrive耳机放大器

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

GND to PGND to CPGND.....	-0.3V to +0.3V
V _{DD} to PV _{DD} to CPV _{DD}	-0.3V to +0.3V
V _{DD} to GND	+6V
PV _{DD} to PGND	+6V
CPV _{DD} to CPGND.....	+6V
CPV _{SS} to CPGND.....	-6V
SV _{SS} to GND	-6V
C1N.....	(PV _{SS} - 0.3V) to (CPGND + 0.3V)
HPOUT_ to GND	±3V
All Other Pins to GND	-0.3V to (V _{DD} + 0.3V)
Continuous Current Into/Out of:	
PV _{DD} , PGND, OUT_.....	600mA
PV _{SS}	260mA
Duration of HPOUT_ Short Circuit to V _{DD} , PV _{DD} , GND, PGND	Continuous

Duration of Short Circuit Between	
HPOUTL and HPOUTR	Continuous
Duration of OUT_ Short Circuit to V _{DD} , PV _{DD} , GND, PGND	10s
Duration of Short Circuit Between OUT+ and OUT-.....	10s
Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)	
5 x 5 UCSP (derate 15.85mW/°C above +70°C)	1.268W
28-Pin TQFN (derate 20.8mW/°C above +70°C)	1667mW
28-Pin TSSOP (derate 12.8mW/°C above +70°C)	1026mW
Junction Temperature	+150°C
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Bump Temperature (soldering) Reflow	+235°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{DD} = PV_{DD} = CPV_{DD} = 3.3V, GND = PGND = CPGND = 0V, SHDN = 3.3V, C₁ = C₂ = 1μF, CBIAS = 0.047μF, SYNC = GND, R_L = ∞, speaker load connected between OUT+ and OUT-, headphone load connected between HPOUT_ and GND, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical values are at T_A = +25°C.) (Notes 1, 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
GENERAL							
Supply Voltage Range	V _{DD}	Inferred from PSRR test		2.5	5.5		V
Quiescent Supply Current	I _{DD}	No load	Headphone mode	5.5	10		mA
			Speaker mode	5.2	7.5		
Shutdown Supply Current	I _{SHDN}	SHDN = HPS = GND		0.1	10		μA
Shutdown to Full Operation	t _{ON}			50			ms
Input Impedance	R _{IN}	(Note 3)	MONO	7	10		kΩ
			INL _— , INR _—	14	20		
Bias Voltage	V _{BIAS}			1.1	1.25	1.4	V
Feedthrough		From any unselected input to any output, f = 10kHz		70			dB
SPEAKER AMPLIFIER (GAIN1 = GAIN2 = V_{DD}, HPS = GND)							
Output Offset Voltage	V _{OS}			±15	±70		mV
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	(Note 4)	V _{DD} = 2.5V to 5.5V, TA = +25°C	MAX9770	50	70	dB
				MAX9772	48		
			V _{RIPPLE} = 200mV _{P-P} , f = 217Hz		70		
			V _{RIPPLE} = 200mV _{P-P} , f = 1kHz		68		
			V _{RIPPLE} = 200mV _{P-P} , f = 20kHz		50		
Output Power	P _{OUT}	f = 1kHz, THD+N = 1%, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0	V _{DD} = 3.3V	R _L = 8Ω	550		mW
				R _L = 4Ω	900		
			V _{DD} = 5V	R _L = 8Ω	1200		

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = PV_{DD} = CPV_{DD} = 3.3V$, $GND = PGND = CPGND = 0V$, $SHDN = 3.3V$, $C1 = C2 = 1\mu F$, $CBIAS = 0.047\mu F$, $SYNC = GND$, $R_L = \infty$, speaker load connected between OUT+ and OUT-, headphone load connected between HPOUT_ and GND, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.) (Notes 1, 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNITS			
Total Harmonic Distortion Plus Noise	THD+N	$R_L = 8\Omega$, $P_{OUT} = 300mW$, $f = 1kHz$				0.025	%				
		$R_L = 4\Omega$, $P_{OUT} = 300mW$, $f = 1kHz$				0.03					
		MAX9772, $R_L = 8\Omega$, $P_{OUT} = 500mW$, $f = 1kHz$				0.1					
Signal-to-Noise Ratio	SNR	$R_L = 8\Omega$, $V_{OUT} = 2VRMS$, A-weighted			85.9		dB				
Output Switching Frequency	f _S	SYNC = GND			980	1100	1220	kHz			
		SYNC = FLOAT			1280	1450	1620				
		SYNC = V _{DD}			1220 ± 120 kHz						
SYNC Frequency Lock Range					800	2000		kHz			
Efficiency	η	$P_O = 1000mW$, $f = 1kHz$			85		%	dB			
Gain (MAX9770)	Av	GAIN1 = 0, GAIN2 = 0			6		dB				
		GAIN1 = 0, GAIN2 = 1			3						
		GAIN1 = 1, GAIN2 = 0			9						
		GAIN1 = 1, GAIN2 = 1			0						
Gain (MAX9772)	Av	GAIN1 = 0, GAIN2 = 0			15.6		dB				
		GAIN1 = 0, GAIN2 = 1			12						
		GAIN1 = 1, GAIN2 = 0			20						
		GAIN1 = 1, GAIN2 = 1			6						
Gain Accuracy					± 5		%	dB			
Speaker Path Off-Isolation		HPS = V _{DD} , headphone amplifier active, $f = 1kHz$			102		dB				
Click-and-Pop Level	KCP	Peak voltage, A-weighted, 32 samples per second (Notes 4, 5)	Into shutdown		-76		dB				
			Out of shutdown		-55						
			Into mute		-83						
			Out of mute		-69						

HEADPHONE AMPLIFIER (GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, HPS = V_{DD})

Output Offset Voltage	V _{OS}	MAX9770			± 5	± 10	mV			
		MAX9772			± 14					
Power-Supply Rejection Ratio	PSRR	(Note 4)	$V_{DD} = 2.5V$ to $5.5V$, $T_A = +25^\circ C$	65	76	dB				
			MAX9770, $V_{RIPPLE} = 200mV_{P-P}$, $f = 217Hz$	75						
			MAX9772, $V_{RIPPLE} = 200mV_{P-P}$, $f = 217Hz$	85						
			$V_{RIPPLE} = 200mV_{P-P}$, $f = 1kHz$	82						
			$V_{RIPPLE} = 200mV_{P-P}$, $f = 20kHz$	56						
Output Power	P _{OUT}	$T_A = +25^\circ C$, $f = 1kHz$, $THD+N = 1\%$ (Note 3)	$V_{DD} = 3.3V$	$R_L = 32\Omega$	40	55	mW			
				$R_L = 16\Omega$	40					
		$V_{DD} = 5V$	$R_L = 32\Omega$	60						
				$R_L = 16\Omega$	80					

MAX9770/MAX9772

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{DD} = PV_{DD} = CPV_{DD} = 3.3V$, $GND = PGND = CPGND = 0V$, $\bar{SHDN} = 3.3V$, $C1 = C2 = 1\mu F$, $CBIAS = 0.047\mu F$, $SYNC = GND$, $R_L = \infty$, speaker load connected between OUT+ and OUT-, headphone load connected between HPOUT_ and GND, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $T_A = +25^\circ C$.) (Notes 1, 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS			
Total Harmonic Distortion Plus Noise	THD+N	$R_L = 32\Omega$, $P_{OUT} = 50mW$, $f = 1kHz$		0.015		% dB	%			
		$R_L = 16\Omega$, $P_{OUT} = 35mW$, $f = 1kHz$		0.03						
Signal-to-Noise Ratio	SNR	$R_L = 32\Omega$, $V_{OUT} = 300mVRMS$, $BW = 22Hz$ to $22kHz$		101		dB				
Crosstalk		Between channels, $f = 1kHz$, $V_{IN} = 200mVp-p$		80		dB				
Headphone Off-Isolation		HPS = GND, speaker amplifier active, $f = 1kHz$		96		dB				
Click-and-Pop Level	KCP	Peak voltage, A-weighted, 32 samples per second (Notes 4, 5)	Into shutdown	-58		dBV	dBV			
			Out of shutdown	-53						
			Into mute	-92						
			Out of mute	-73						
Capacitive-Load Drive	C_L			1000		pF				
Gain	Av	GAIN1 = 0, GAIN2 = 0 GAIN1 = 0, GAIN2 = 1 GAIN1 = 1, GAIN2 = 0 GAIN1 = 1, GAIN2 = 1	7		dB	dB	dB			
			4							
			-2							
			1							
Gain Accuracy				± 2.5		%				
ESD Protection		$HPOUTR$, $HPOUTL$, IEC Air Discharge		± 8		kV				
DIGITAL INPUTS (SHDN, SYNC, HPS, GAIN_, SEL_)										
Input Voltage High	V_{IH}			2		V				
Input Voltage Low	V_{IL}			0.8		V				
Input Leakage Current (Note 6)		SYNC input		± 25		μA	μA			
		All other logic inputs		± 1						
HPS Input Current		HPS = GND		-10		μA				

Note 1: All devices are 100% production tested at $+25^\circ C$. All temperature limits are guaranteed by design.

Note 2: Speaker amplifier testing performed with a resistive load in series with an inductor to simulate an actual speaker load. For $R_L = 4\Omega$, $L = 47\mu H$. For $R_L = 8\Omega$, $L = 68\mu H$.

Note 3: Guaranteed by design, not production tested.

Note 4: Inputs AC-coupled to GND.

Note 5: Speaker mode testing performed with an 8Ω resistive load in series with a $68\mu H$ inductive load connected across BTL output. Headphone mode testing performed with a 32Ω resistive load connected to GND. Mode transitions are controlled by \bar{SHDN} . KCP level is calculated as: $20 \times \log [(\text{peak voltage during mode transition, no input signal}) / (\text{peak voltage under normal operation at rated power level})]$. Units are expressed in dB. Measured with $V_{DD} = 5V$.










Note 6: SYNC has a $200k\Omega$ resistor to $V_{REF} = 1.25V$.

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

典型工作特性

(MAX9770 V_{DD} = 3.3V, BW = 22Hz to 22kHz, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, spread-spectrum mode, headphone outputs in phase, unless otherwise noted.)










MAX9770/MAX9772

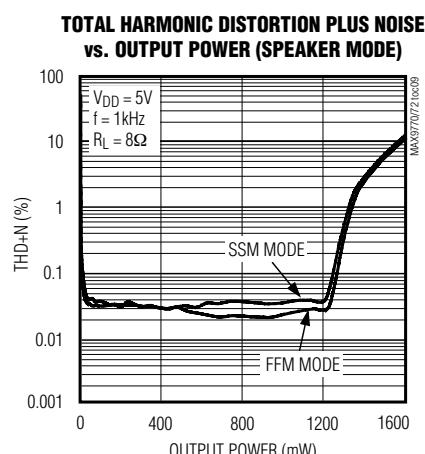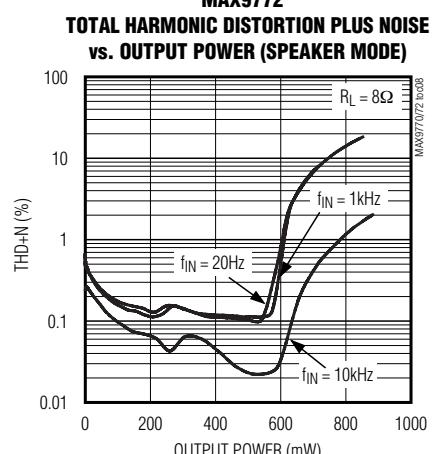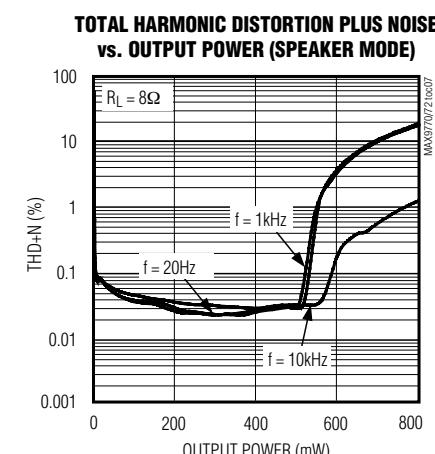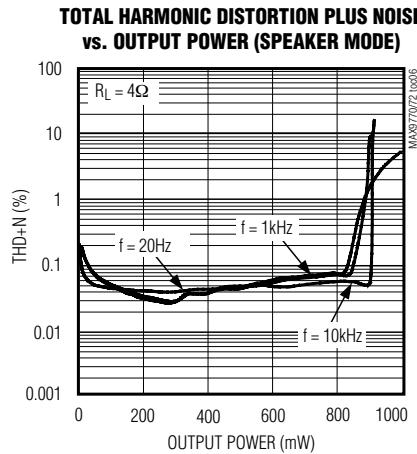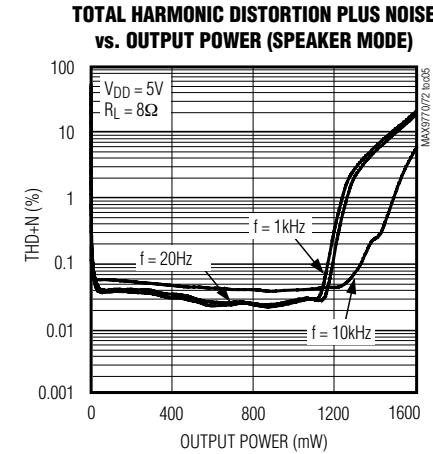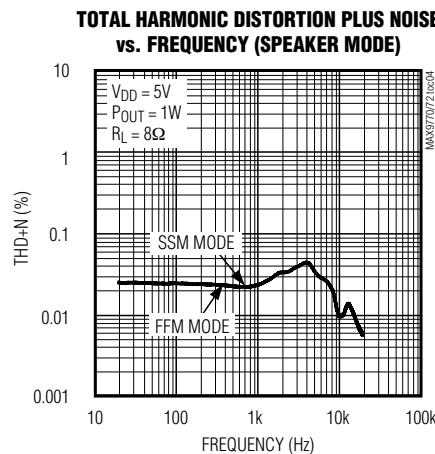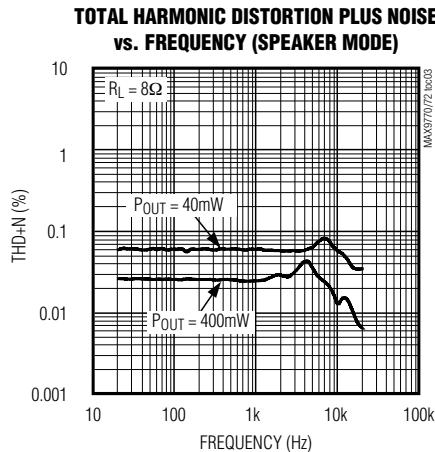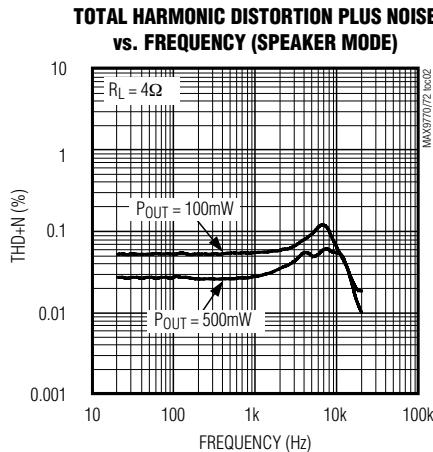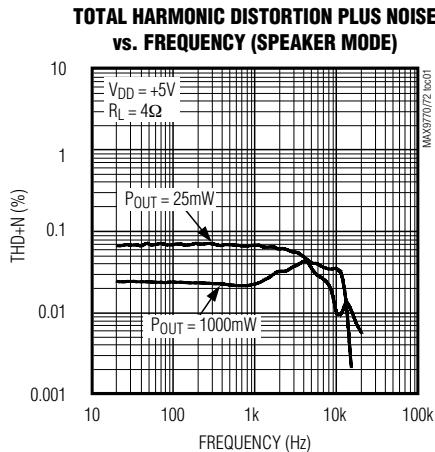

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

典型工作特性(续)

(MAX9770 V_{DD} = 3.3V, BW = 22Hz to 22kHz, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, spread-spectrum mode, headphone outputs in phase, unless otherwise noted.)

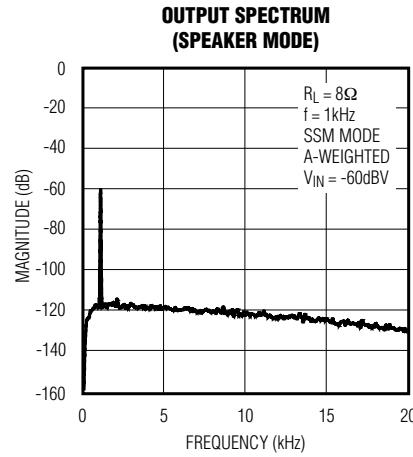
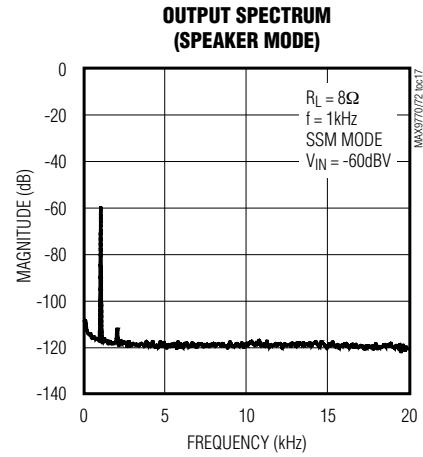
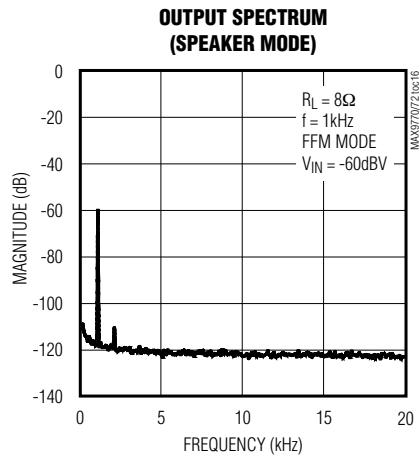
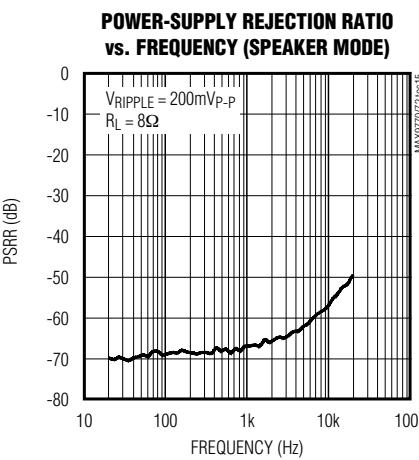
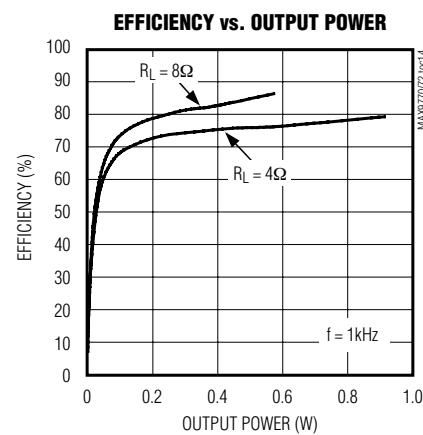
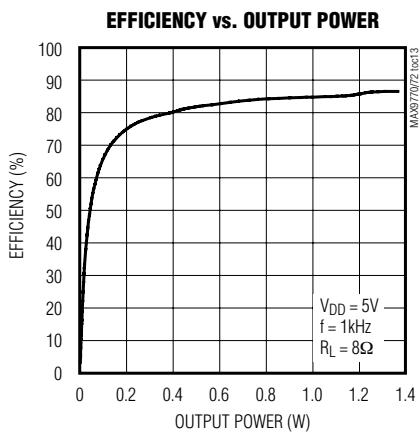
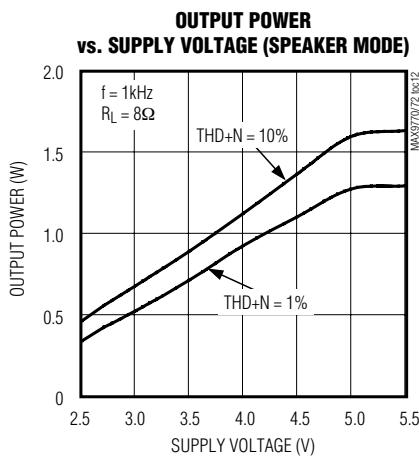
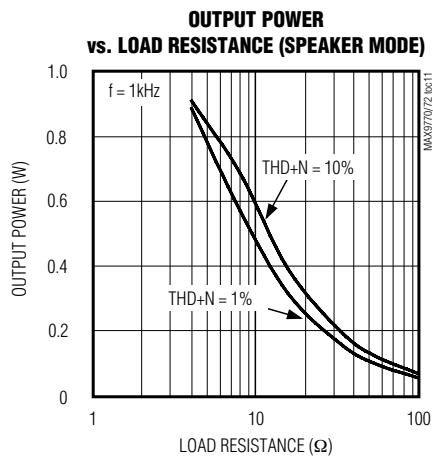
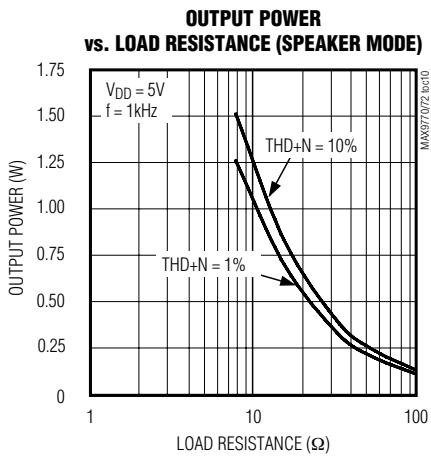


1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

典型工作特性(续)

(MAX9770 V_{DD} = 3.3V, BW = 22Hz to 22kHz, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, spread-spectrum mode, headphone outputs in phase, unless otherwise noted.)

MAX9770/MAX9772

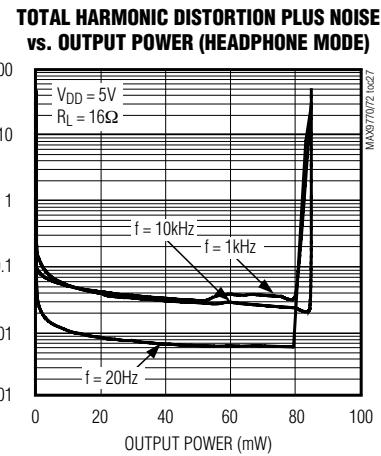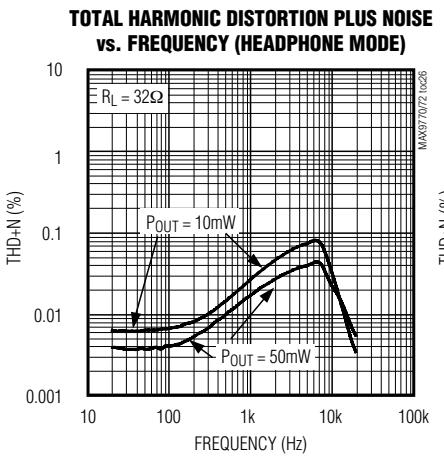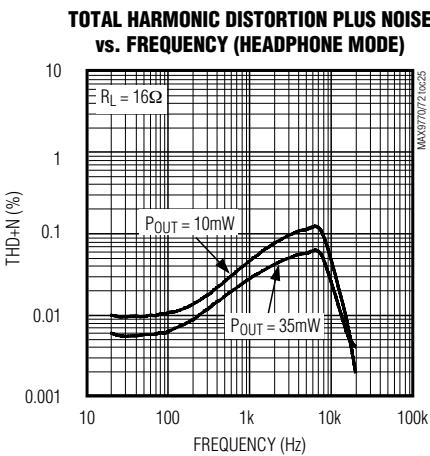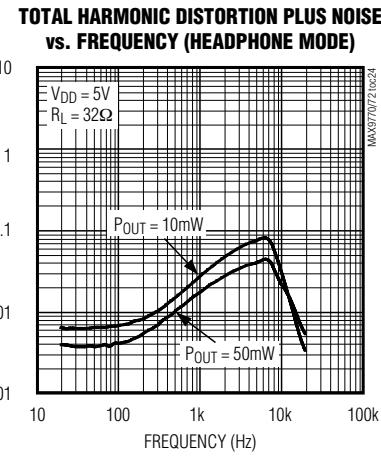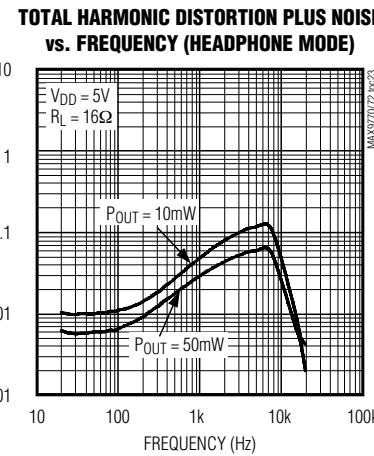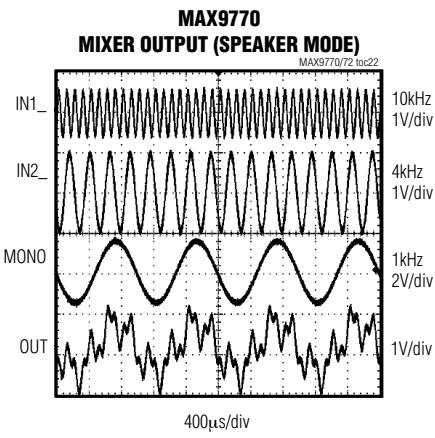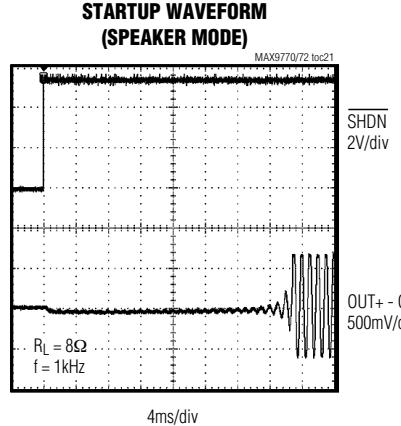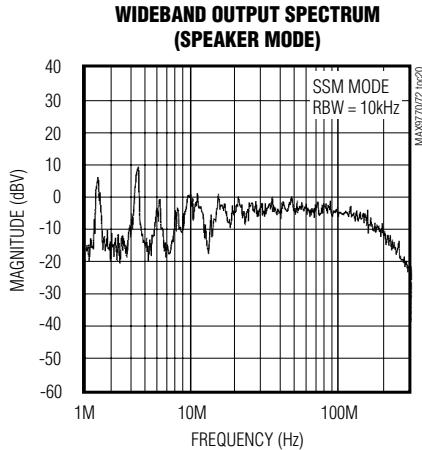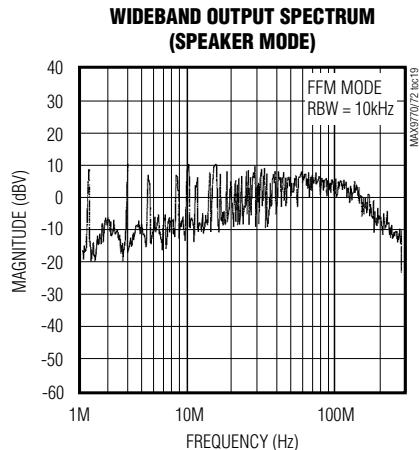


1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器，带立体声DirectDrive耳机放大器


典型工作特性(续)

(MAX9770 $V_{DD} = 3.3V$, BW = 22Hz to 22kHz, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, spread-spectrum mode, headphone outputs in phase, unless otherwise noted.)


TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE vs. OUTPUT POWER (HEADPHONE MODE)

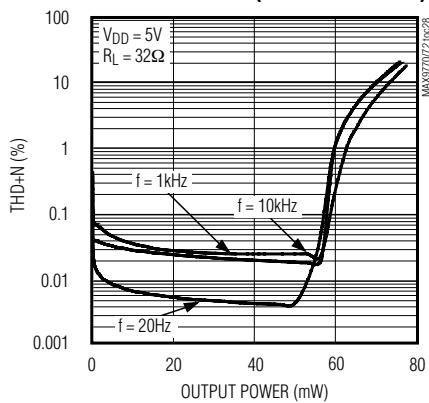


TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE vs. OUTPUT POWER (HEADPHONE MODE)

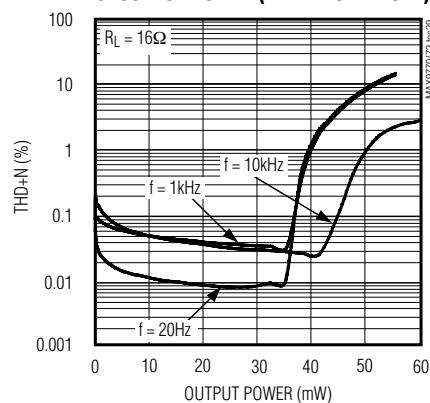


TOTAL HARMONIC DISTORTION PLUS NOISE vs. OUTPUT POWER (HEADPHONE MODE)

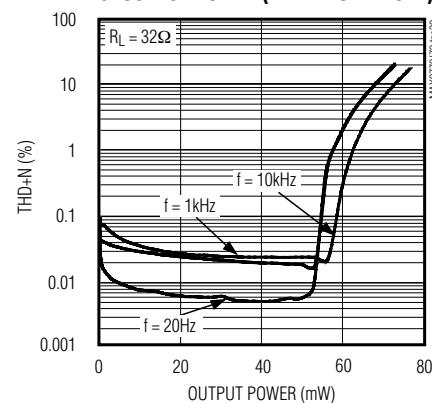


OUTPUT POWER vs. LOAD RESISTANCE (HEADPHONE MODE)

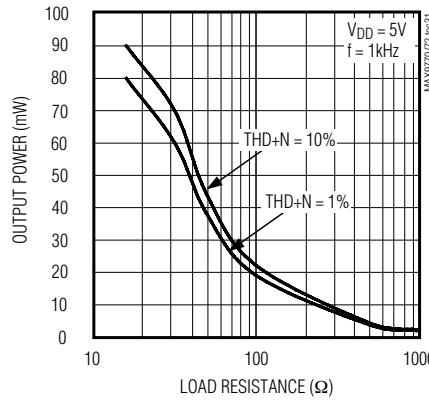


OUTPUT POWER vs. LOAD RESISTANCE (HEADPHONE MODE)

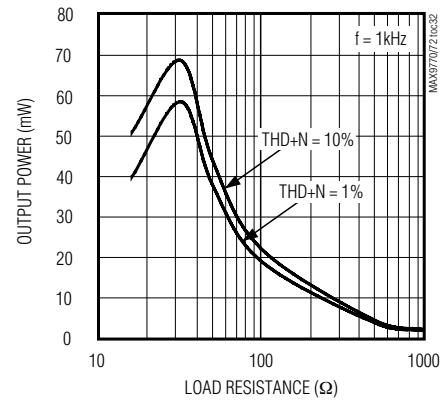


OUTPUT POWER vs. SUPPLY VOLTAGE (HEADPHONE MODE)

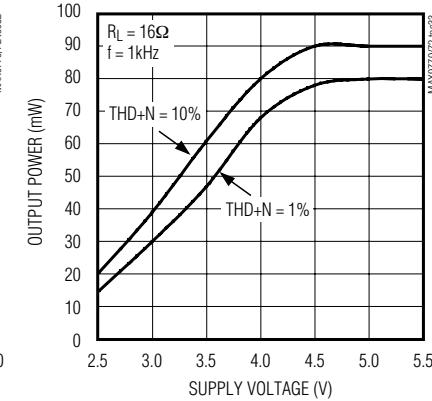


OUTPUT POWER vs. SUPPLY VOLTAGE (HEADPHONE MODE)

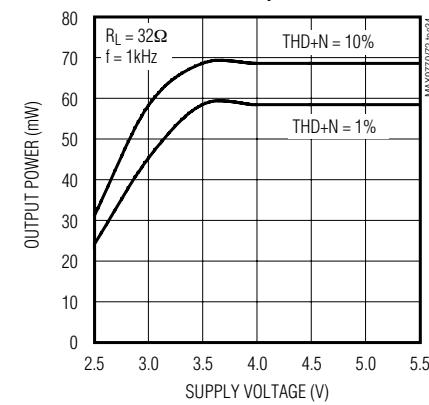

POWER DISSIPATION vs. OUTPUT POWER (HEADPHONE MODE)

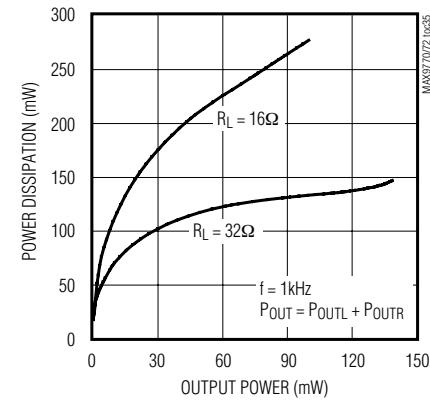

POWER-SUPPLY REJECTION RATIO vs. FREQUENCY (HEADPHONE MODE)








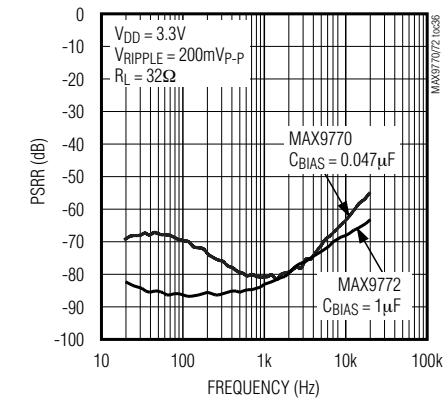


1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

典型工作特性(续)

(MAX9770 V_{DD} = 3.3V, BW = 22Hz to 22kHz, GAIN1 = 1, GAIN2 = 0, spread-spectrum mode, headphone outputs in phase, unless otherwise noted.)

MAX9770/MAX9772

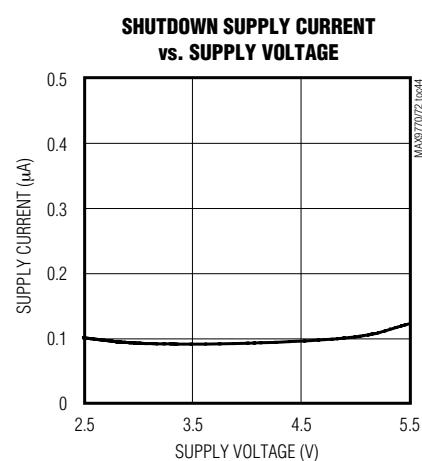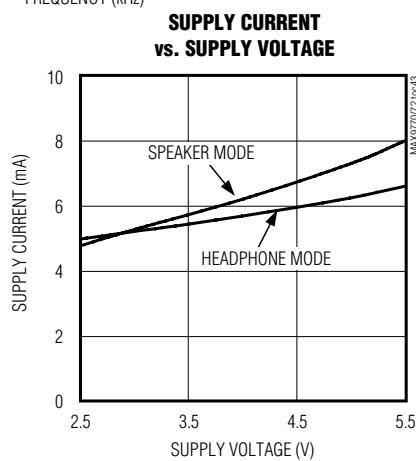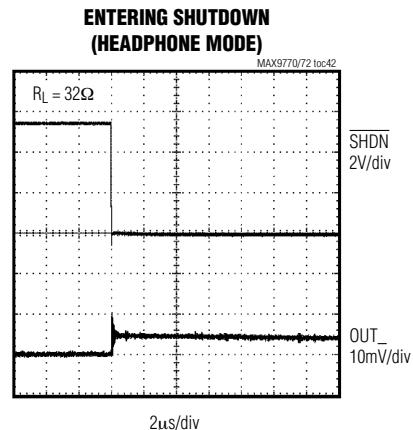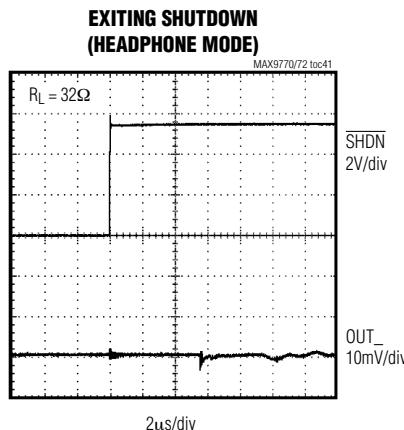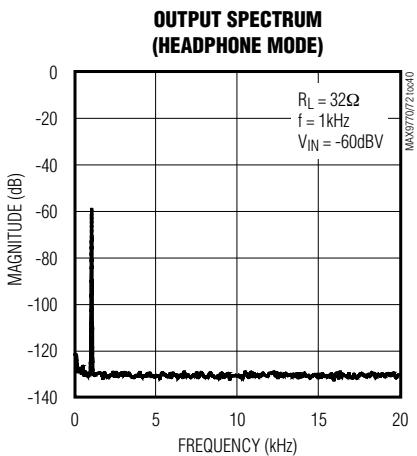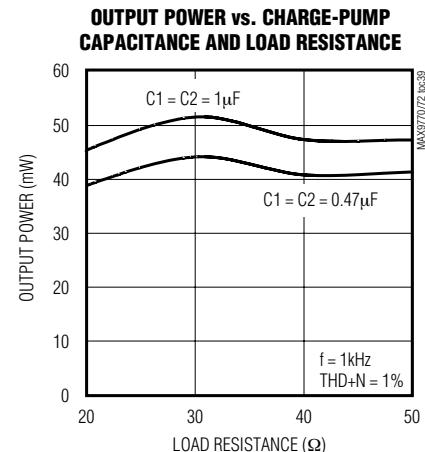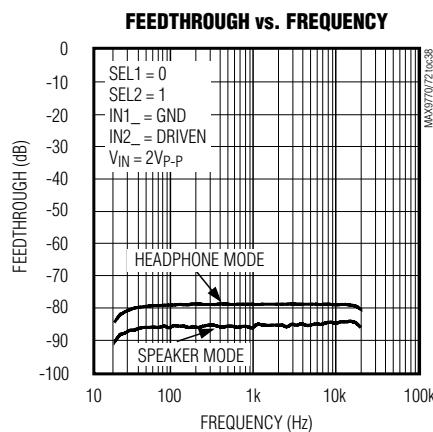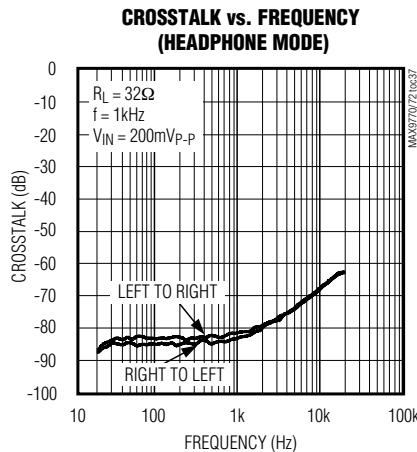

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

引脚说明

引脚			名称	功能
TQFN	TSSOP	UCSP		
1	4	A2	BIAS	共模偏置电压。用0.047μF电容旁路到GND。
2	5	A4	V _{DD}	电源。
3	6	A5	HPOUTR	右声道耳机输出。
4	7	B4	HPOUTL	左声道耳机输出。
5	8	B5*	SV _{SS}	耳机放大器负电源。
6	9	A3	HPS	耳机检测输入。
7	10	E4	CPV _{DD}	正电荷泵电源。
8	11	B5*	CPV _{SS}	电荷泵输出。连接到SV _{SS} 。
9	12	C5	C1N	电荷泵飞电容负端。
10	13	E5	C1P	电荷泵飞电容正端。
11	14	D5	CPGND	电荷泵地。
12	15	C4	SEL1	选择立体声通道1输入。数字输入。驱动SEL1为高电平，选择输入IN1L和IN1R。
13	16	—	SEL2	选择立体声通道2输入。数字输入。驱动SEL2为高电平，选择输入IN2L和IN2R。
14	17	D4	SELM	选择单声道输入。数字输入。驱动SELM为高电平，选择MONO输入。
15	18	C2	SHDN	关断。驱动SHDN为低电平禁用该器件。正常工作时将SHDN连接到V _{DD} 。
16	19	D3	SYNC	频率选择与外部时钟输入。 SYNC = GND : f _S = 1100kHz的固定频率 PWM模式。 SYNC = 浮空 : f _S = 1450kHz的固定频率 PWM模式。 SYNC = V _{DD} : f _S = 1220kHz ±120kHz的扩频 PWM模式。 SYNC = 同步时钟 : f _S = 外部时钟频率的固定频率 PWM模式。
17	20	D1, D2	PGND	扬声器放大器电源地。
18	21	E1	OUT+	扬声器放大器正输出。
19	22	E3	OUT-	扬声器放大器负输出。
20	23	E2	PV _{DD}	扬声器放大器电源。
21	24	B3	GAIN2	增益控制输入2。
22	25	C3	GAIN1	增益控制输入1。
23	26	A1	MONO	单声道输入。
24	27	—	IN2L	立体声通道2, 左声道输入。
25	28	B1	IN1L	立体声通道1, 左声道输入。
26	1	C1	GND	地。
27	2	—	IN2R	立体声通道2, 右声道输入。
28	3	B2	IN1R	立体声通道1, 右声道输入。
EP	—	—	EP	裸露焊盘。可以浮空或连接到GND。

*SV_{SS}和CPV_{SS}由内部连接到MAX9722的同一焊球。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

详细说明

MAX9770/MAX9772集成了一个单声道1.2W D类扬声器放大器和立体声80mW DirectDrive耳机放大器，并具有耳机检测与全面的杂音抑制功能。混音器/多路复用器可以在两路立体声输入信号源和一路单声道信号源之间(MAX9770)或在一路立体声输入信号源和一路单声道信号源之间(MAX9772)进行选择、混音。MAX9770/MAX9772具有85dB的高PSRR、0.015%的低THD、业界领先的杂音抑制性能以及低功耗关断模式。

D类扬声器放大器

MAX9770/MAX9772 D类放大器采用无需滤波的低EMI、开关模式结构，以D类效率提供与AB类相似的性能。比

表1. 工作模式

SYNC INPUT	MODE
GND	FFPWM with $f_S = 1100\text{kHz}$
FLOAT	FFPWM with $f_S = 1450\text{kHz}$
VDD	SSPWM with $f_S = 1220\text{kHz} \pm 120\text{kHz}$
Clocked	FFPWM with $f_S = \text{external clock frequency}$

较器监视MAX9770/MAX9772的输入，并将输入电压与锯齿波进行比较。当锯齿波输入幅度超过相应的输入电压时，比较器输出翻转。这两个比较器在第二个比较器输出跳变的上升沿后经过一段固定时间后复位，这就在第二个比较器的输出端产生了一个最小宽度 $t_{ON(min)}$ 的脉冲(图1)。随着输入电压增大或减小，一个输出脉冲持续时间增加(第一

MAX9770/MAX9772

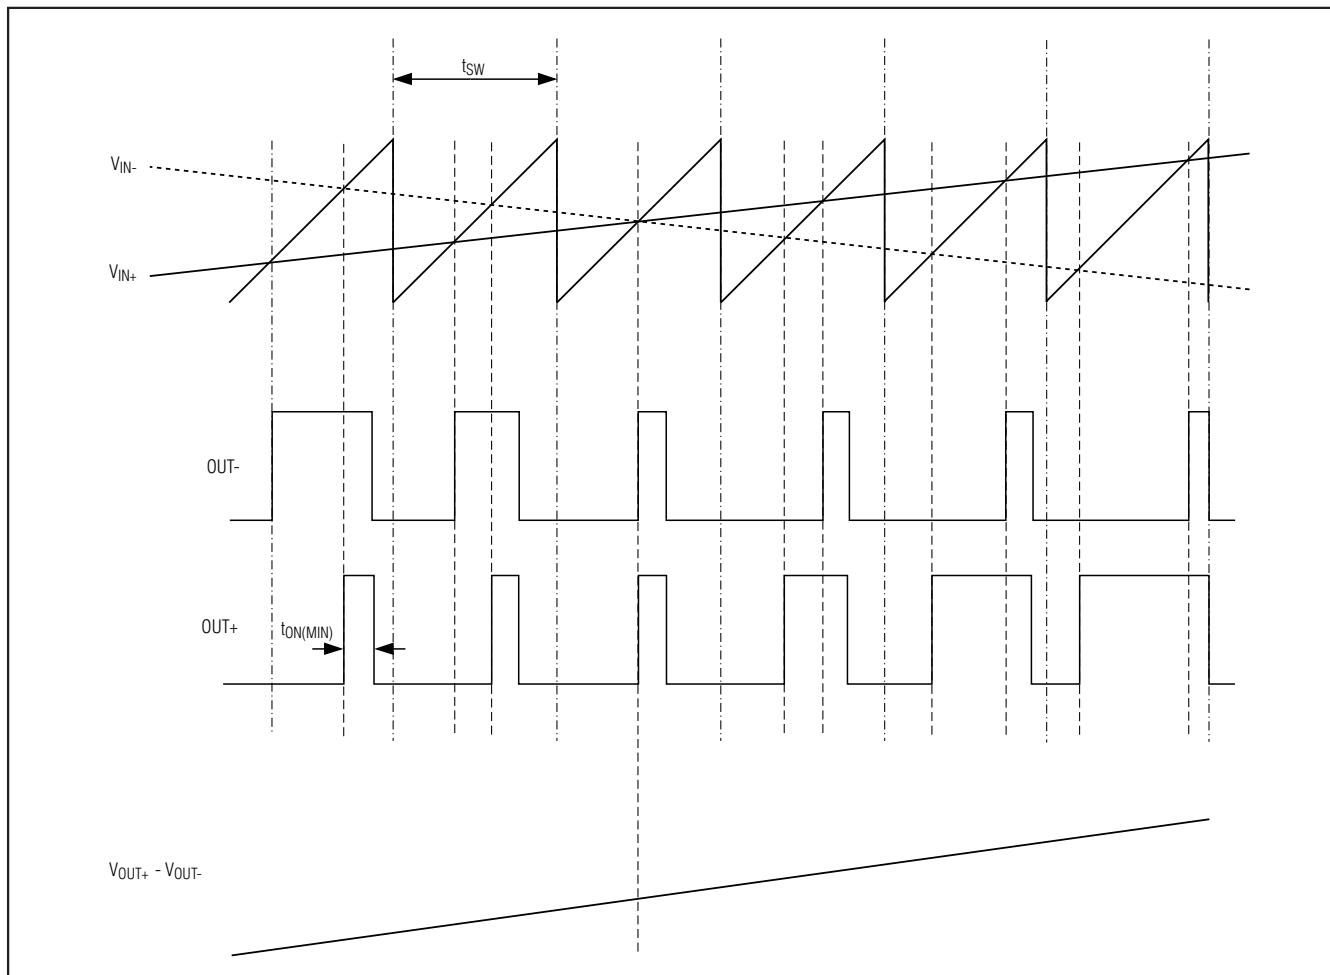


图1. 输入单路信号时 MAX9770/MAX9772 的输出

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器，带立体声DirectDrive耳机放大器

一个比较器跳变点)，另一个输出脉冲持续时间仍保持 $t_{ON(min)}$ 。这就导致扬声器两端的净电压($V_{OUT+} - V_{OUT-}$)改变。

工作模式

电荷泵的开关频率是D类放大器开关频率的1/2，与工作模式无关。当SYNC由外部驱动时，电荷泵以1/2 f_{SYNC} 的频率切换。当 $SYNC = V_{DD}$ 时，电荷泵以扩频方式切换。

固定频率调制(FFM)模式

MAX9770/MAX9772具有两种FFM模式。这两种FFM模式通过SYNC来选择， $SYNC = GND$ 时为1.1MHz开关频率， $SYNC = \text{浮空}$ 时为1.45MHz开关频率。在FFM模式下，D类输出频谱由开关频率基波及其相关的谐波成份组成(参见典型工作特性中的Wideband FFT曲线图)。当有一个或多个谐波频率落入敏感的频段时，MAX9770/MAX9772允许开关频率变化+32%。这种变化可以在工作中进行，不会影响再生的音频信号。

扩频调制(SSM)模式

MAX9770/MAX9772具有独特的、受专利保护的扩频模式，这种模式下将宽带频谱成份展平，使得通过扬声器或电缆辐射的EMI降低5dB。专有的技术确保开关频率的逐周期变化不会影响音频再生或效率(参见典型工作特性)。 $SYNC = V_{DD}$ 时设置为SSM模式。在SSM模式下，开关频率在中心频率(1.22MHz)附近随机变化 $\pm 120\text{kHz}$ 。调制方案不变，但是锯齿波的频率逐周期改变(图2)。这样，能量分散到随频率增长的整个频宽上，而不是将大量的频谱能量集中出现在开关频率的倍频处。在高于几MHz的频带上，EMI等效于宽带频谱的白噪声(图3)。

外部时钟模式

SYNC输入允许MAX9770/MAX9772与系统时钟同步(提供完全同步的系统)，或将开关谐波的频谱成份分配到不敏感的频段。在SYNC引脚施加800kHz至2MHz的外部时钟，可以同步D类放大器以及电荷泵的开关频率。SYNC的时钟周期可以是随机的，确保MAX9770/MAX9772与另一个工作在SSM模式下的扩频D类放大器同步。

无滤波调制/共模空闲方式

MAX9770/MAX9772采用Maxim独有的、已获专利的调制方案，可以省去传统D类放大器的LC滤波器，既提高了效率、减少了元件数，又节省了电路板空间和系统成本。无信号输入时，传统D类放大器输出为50%占空比的方波。如果没有滤波器，该方波则作为直流电压加在负载两端，产生一定的负载电流，增加了功耗。输入端没有信号时，输出开关波形如图4所示。由于MAX9770/MAX9772采用差分方式驱动扬声器，两路输出互相抵消，于是扬声器两端在空闲模式下的净电压为0，降低了功耗。

效率

D类放大器的效率由输出级晶体管的工作时间决定。在D类放大器中，输出晶体管如同一个电流调整开关，所消耗的额外功率可以忽略不计。任何与D类输出级有关的功率损耗主要是由MOSFET导通电阻与消耗静态电流产生的 I^2R 损耗。

线性放大器理论上的最佳效率为78%，不过该效率仅出现在输出功率的峰值处。标准工作电平(典型的音频再生电平)下，效率会下降到30%以下，然而，在相同条件下，MAX9770/MAX9772则可保持>80%的效率(图5)。

DirectDrive

为获得最大的动态范围，传统的单电源耳机驱动器输出偏置为DC电压标称值(通常为电源的一半)。需要较大的耦合电容将耳机与该DC偏置隔离。若没有这些电容，就会有大量DC电流流入耳机，造成不必要的功耗，并可能对耳机与耳机放大器造成损坏。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

MAX9770/MAX9772

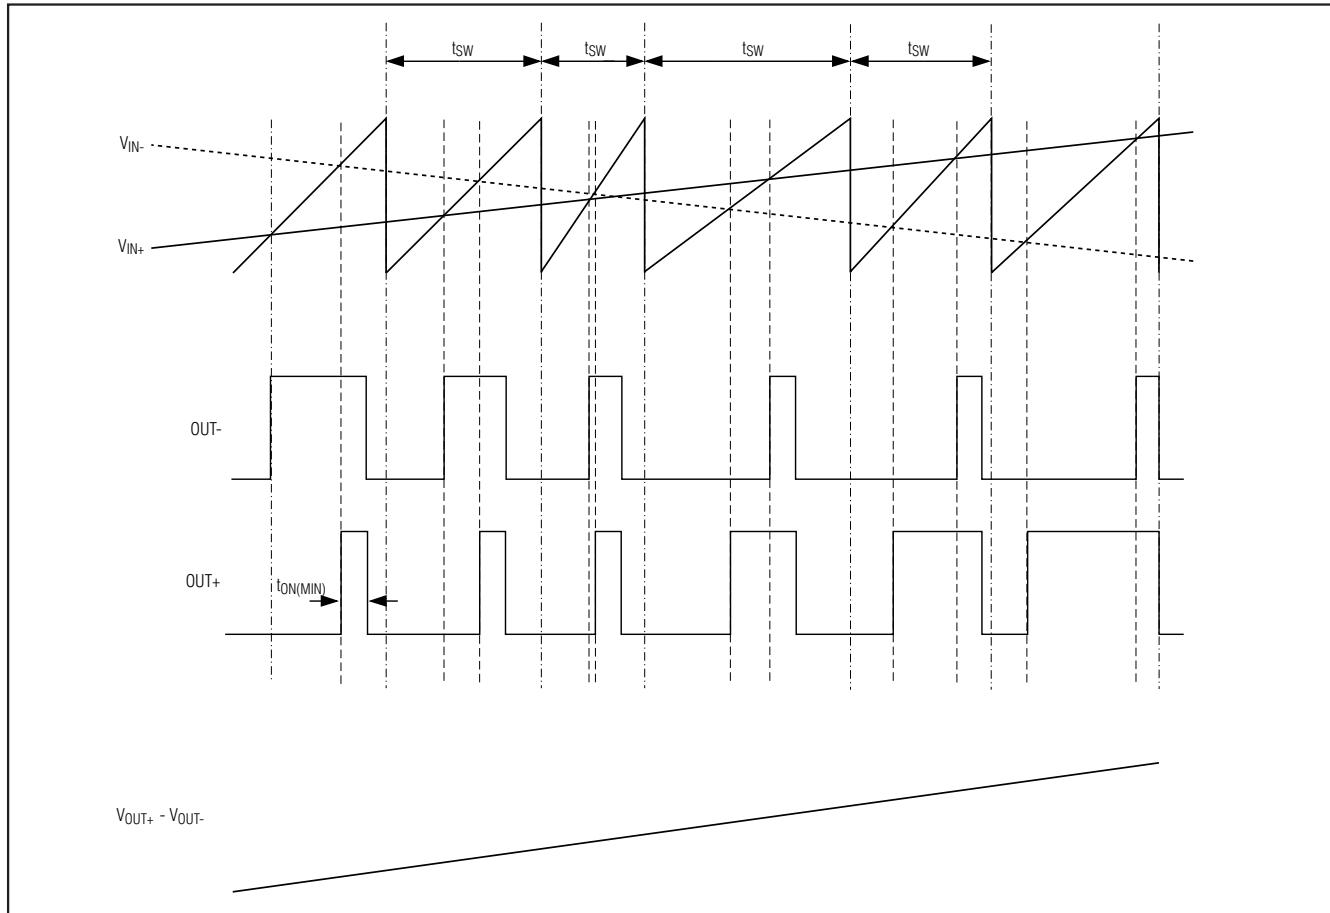


图2. 输入单路信号时 MAX9770/MAX9772 的输出(SSI 模式)

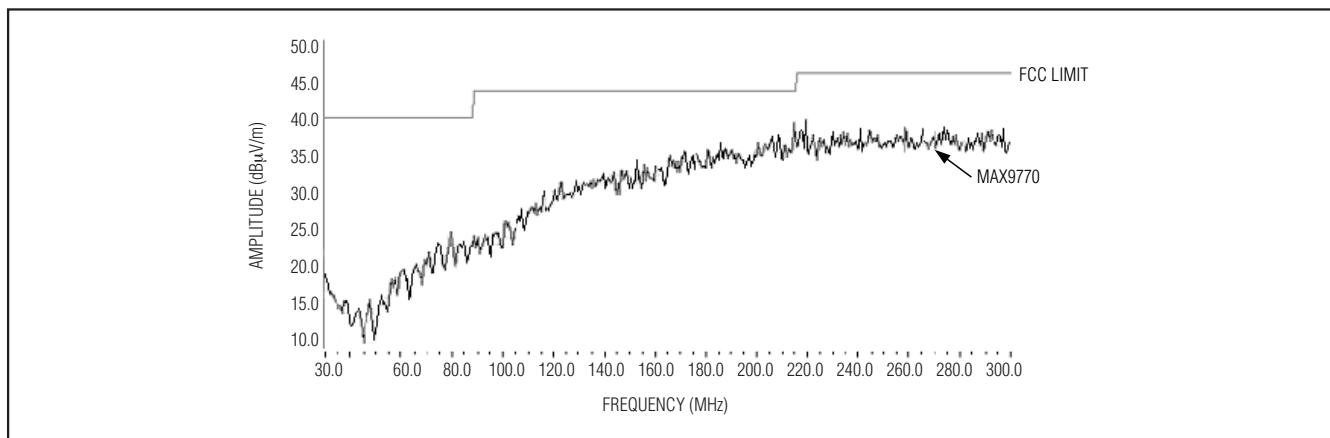


图3. 75mm 扬声器电缆传输时的 MAX9770 EMI

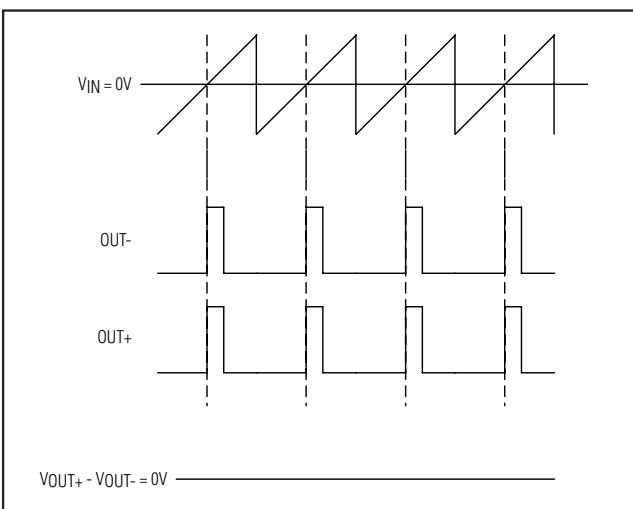


图4. 无输入信号时 MAX9770/MAX9772 的输出

Maxim 专有的 DirectDrive 结构采用电荷泵产生内部负电源电压。这使得 MAX9770/MAX9772 耳机输出的偏置为 GND，其动态范围几乎是单电源下工作时的二倍。由于没有 DC 成分，所以不需要大的隔直电容。MAX9770/MAX9772 的电荷泵只需要两个小的陶瓷电容，而不是两个大的(典型值为 $220\mu\text{F}$)钽电容，这样就节省了电路板空间，降低了成本，并改善了耳机驱动器的频率响应。关于电容选择的详细情况请参考典型工作特性中的 Output Power vs. Charge-Pump Capacitance and Load Resistance 曲线图。由于放大器的失调电压，会使驱动器输出存在较低的 DC 电压。不过，MAX9770/MAX9772 失调电压的典型值为 5mV ，当与 32Ω 负载连接时，所产生的流入耳机的 DC 电流小于 $160\mu\text{A}$ 。

传统耳机放大器所需要的隔直电容除了成本与尺寸方面的缺点外，还限制了放大器的低频响应，并可能使音频信号失真。

传统方案中，为试图去掉输出耦合电容，需要将耳机返回通道(套管)偏置到耳机放大器的直流偏置电压。这种方法带来了一些问题：

- 1) 当在单个连接器上使用麦克风与耳机的组合，麦克风的偏置方案通常需要一个 0V 参考。
- 2) 套管通常在机壳上接地。若使用偏置为摆幅中值的方法，则套管必须与系统地隔离，这就使产品设计变得复杂。

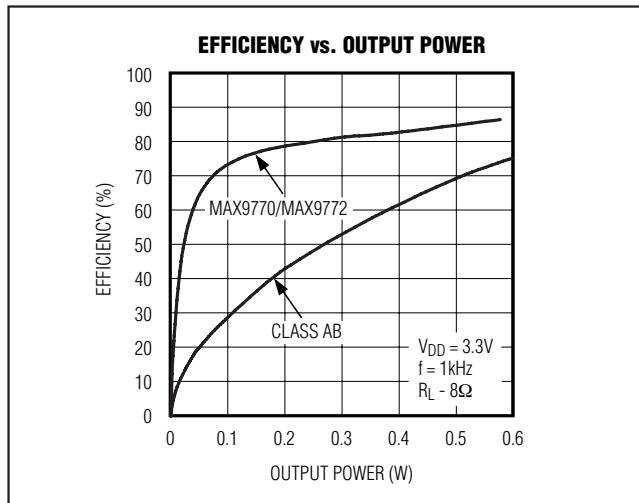


图5. MAX9770/MAX9772 效率与 AB 类效率

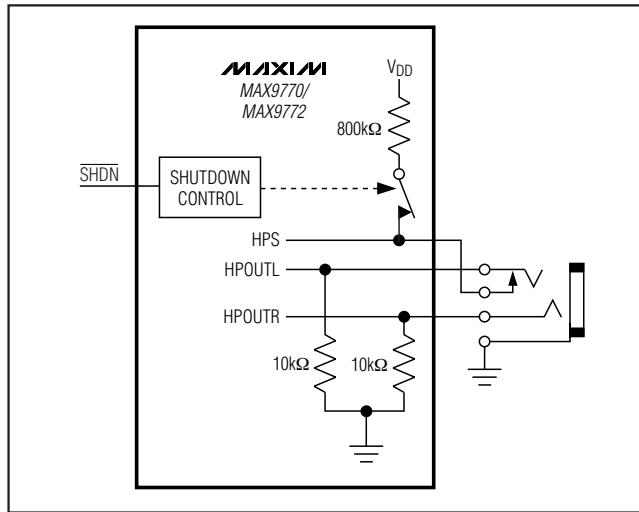


图6. HPS 配置

- 3) 在 ESD 冲击过程中，驱动器的 ESD 结构是通向系统地的唯一通路。因此驱动器必须能够承受全部的 ESD 冲击。
- 4) 将耳机插孔用作其他设备的线路输出时，套管上的偏置电压可能与其他设备的地电势冲突，导致驱动器的损坏。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

表2. MAX9770多路复用器/混音器设置

SEL1	SEL2	SELM	HEADPHONE MODE		SPEAKER MODE
			HPOUTL	HPOUTR	
0	0	0	MUTE	MUTE	MUTE
1	0	0	IN1L	IN1R	(IN1L + IN1R) / 2
0	1	0	IN2L	IN2R	(IN2L + IN2R) / 2
0	0	1	MONO	MONO	MONO
1	1	0	(IN1L + IN2L) / 2	(IN1R + IN2R) / 2	(IN1L + IN1R + IN2L + IN2R) / 4
1	0	1	(IN1L + MONO) / 2	(IN1R + MONO) / 2	(IN1L + IN1R + MONO x 2) / 4
0	1	1	(IN2L + MONO) / 2	(IN2R + MONO) / 2	(IN2L + IN2R + MONO x 2) / 4
1	1	1	(IN1L + IN2L + MONO) / 3	(IN1R + IN2R + MONO) / 3	(IN1L + IN1R + IN2L + IN2R + MONO x 2) / 6

表3. MAX9772多路复用器/混音器设置

SEL1	SELM	HEADPHONE MODE		SPEAKER MODE
		HPOUTL	HPOUTR	
0	0	MUTE	MUTE	MUTE
1	0	IN1L	IN1R	(IN1L + IN1R) / 2
0	1	MONO	MONO	MONO
1	1	(IN1L + MONO) / 2	(IN1R + MONO) / 2	(IN1L + IN1R + MONO x 2) / 4

电荷泵

MAX9770/MAX9772具有低噪声的电荷泵。电荷泵的开关频率是D类放大器开关频率的1/2，与工作模式无关。当SYNC采用外部驱动时，电荷泵开关频率是 $1/2 f_{SYNC}$ 。当SYNC = V_{DD}时，电荷泵以扩频方式切换。开关频率的标称值远远超过音频范围，因此不会干扰音频信号，能够得到101dB的SNR。开关驱动器具有经过控制的开关速度，使得由导通与关闭瞬间引起的噪声最小。通过限制电荷泵的开关速度，使得由绑定线与引线杂散电感引起的di/dt噪声减小。还可以通过增大C₂的容值增强高频噪声抑制(参见典型应用电路)。电荷泵在扬声器和耳机模式下均保持有效状态。

输入多路复用器/混音器

MAX9770/MAX9772具有输入多路复用器/混音器，允许对多路不同的音频信号源进行选择/混音。通过驱动某个SEL_输入为高电平来选择输入通道(参见表2和表3)，该音频信号将输出到有效的放大器中。在扬声器模式下选择立体声通道时，左、右声道输入衰减6dB，并混合在一

起，从立体声信号中得到一路真正的单声道信号。当选择一个以上的信号通道时，信号源在混音前被衰减，以保持整体的幅值。例如，在耳机模式下，选择两个信号源得到6dB的衰减，选择3个信号源得到9.5dB的衰减(MAX9770)。表2和表3给出了不同输入混音选择情况下的输入信号衰减。

耳机检测输入(HPS)

耳机检测输入(HPS)监视耳机插孔，并基于HPS引脚上施加的电压自动配置器件。低于0.8V的电压将器件设置为扬声器模式。高于2V的电压将禁用桥式放大器，并启动耳机放大器。

对于自动耳机检测，将HPS连接到3线耳机插孔的控制引脚，如图6所示。没有连接耳机时，耳机放大器的输出阻抗将HPS拉至0.8V以下。当耳机插头插入插孔时，控制引脚从触点断开，内部800kΩ的上拉电阻将HPS上拉至V_{DD}。使用外部逻辑信号源驱动HPS时，在MAX9770/MAX9772关断时，将HPS接地。用一个10kΩ电阻与HPS串联，这样耳机插孔可以确保±8kV的ESD保护。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器，带立体声DirectDrive耳机放大器

表4. 增益选择

GAIN1	GAIN2	MAX9770 SPEAKER GAIN (dB)	MAX9772 SPEAKER GAIN (dB)	HEADPHONE GAIN (dB)
0	0	6	15.6	7
0	1	3	12	4
1	0	9	20	-2
1	1	0	6	1

表5. 与HPS连接有关的增益设置

GAIN1	GAIN2	MAX9770 SPEAKER MODE GAIN (HPS = 0) (dB)	MAX9772 SPEAKER MODE GAIN (HPS = 0) (dB)	HEADPHONE MODE GAIN (HPS = 1) (dB)
HPS	0	6	15.6	-2
HPS	1	3	12	1
0	HPS	6	15.6	4
1	HPS	9	20	1
HPS	HPS	6	15.6	1
0	0	6	15.6	7
0	1	3	12	4
1	0	9	20	-2
1	1	0	6	1

BIAS

MAX9770/MAX9772具有内部产生的、与电源无关的、以GND为参考的共模偏置电压。BIAS不仅提供杂音抑制，而且为放大器设定DC偏置电压。按照BIAS电容部分的说明选择旁路电容。不要在BIAS引脚施加外部负载。任何负载都会降低BIAS电压，影响器件的整体性能。

增益选择

MAX9770/MAX9772具有逻辑选择的内部设定增益。GAIN1与GAIN2用来设定MAX9770/MAX9772扬声器与耳机放大器的增益，如表4所示。

MAX9770/MAX9772通过配置，可以自动地在两种增益间转换，这取决于器件是处于扬声器模式还是耳机模

式。通过HPS驱动一个和两个增益输入，器件的增益随耳机的插入或拔出而变化。例如，原理框图中，HPS连接到GAIN2，而GAIN1连接到V_{DD}。在这种配置下，扬声器模式下的增益为9dB，而耳机模式下的增益为1dB。表5给出了与HPS连接有关的增益设置。

关断

MAX9770/MAX9772具有0.1μA低功耗关断模式，可以降低静态电流损耗并延长电池寿命。驱动SHDN为低电平，将禁用驱动器放大器、偏置电路以及电荷泵。在关断模式下，偏置被驱动到GND，耳机放大器输出阻抗为10kΩ。正常工作时将SHDN连接到V_{DD}。

杂音抑制 扬声器放大器

MAX9770/MAX9772扬声器放大器具有全面的杂音抑制，可以消除启动与关断时的杂音。关断时，H桥处于高阻状态。启动或上电时，输入放大器被静音，内部回路将调制器偏置电压设置到正确的电平，避免了随后H桥使能时的咔嗒声/噼噗声。启动后30ms，软启动功能逐渐取消输入放大器的静音状态。

耳机放大器

在传统的单电源耳机驱动器中，输出耦合电容是导致咔嗒声和噼噗声的主要原因。上电时，驱动器将耦合电容充电至偏置电压，通常是电源的一半。同样地，在关断时，电容被放电到GND。这就引起了电容器两端的DC漂移，从而导致了扬声器的杂音。由于MAX9770/MAX9772耳机放大器不需要输出耦合电容，因此不会出现这样的现象。

另外，MAX9770/MAX9772具有更广泛的杂音抑制，可以消除器件内部的音频瞬变源。典型工作特性中的Exiting Shutdown (Headphone Mode)和Entering Shutdown (Headphone Mode)波形表明：上电和关断时输出在音频范围内的频谱成份最小。

在绝大多数应用中，驱动MAX9770/MAX9772的前置放大器输出具有DC偏置，其典型值是电源电压的一半。启动过程中，输入耦合电容通过MAX9770/MAX9772的RF充电至前置放大器的DC偏置电压，引起电容两端的DC漂移以及听得见的杂音。50ms的内部延时消除了由输入滤波器引起的杂音。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

MAX9770/MAX9772

应用信息

无滤波工作

传统的D类放大器需要用输出滤波器从放大器输出恢复音频信号。滤波器增加了成本，也增大了放大器的尺寸，并会降低效率。传统的PWM结构采用较大的差分输出摆幅($2 \times V_{DD}$ 峰-峰值)，产生较大的纹波电流。滤波元件的任何寄生电阻都会导致功率损耗、降低效率。

MAX9770/MAX9772不需要输出滤波器。该器件利用扬声器线圈自身的电感和扬声器与人耳的天然滤波作用从方波输出中恢复音频信号。由于省去了输出滤波器，可以获得更小、更便宜、效率更高的解决方案。

由于MAX9770/MAX9772的输出频率远远超出了大多数扬声器的带宽，由方波频率引起的音频线圈的偏移非常小。尽管这种偏移很小，若扬声器未经专门设计能够处理额外功率的话，还是可能被损坏。为获得最佳效果，可以用一个等效串联电感大于 $10\mu\text{H}$ 的扬声器。典型的 8Ω 扬声器等效串联电感在 $20\mu\text{H}$ 至 $100\mu\text{H}$ 范围内。

输出失调

与AB类放大器不同的是，D类放大器在加上负载后其输出失调电压不会明显增大静态电流。这是由于D类放大器是功率转换电路。例如，在AB类器件中， 15mV 的直流失调电压通过 8Ω 负载会额外消耗 1.9mA 的电流。而对D类器件来说， 15mV 的失调电压通过 8Ω 负载时仅消耗 $28\mu\text{W}$ 的额外功率。正是由于D类放大器的高效率，器件吸取的额外静态电流仅为： $28\mu\text{W}/(V_{DD}/100 \times \eta)$ ，只有几个微安。

电源

MAX9770/MAX9772器件的不同部分采用不同的电源，以得到空间、耗散功率与噪声抑制之间的最优组合。扬声器放大器从 PV_{DD} 获取电源。 PV_{DD} 的取值范围为 2.5V 至 5.5V 。耳机放大器从 V_{DD} 与 SV_{SS} 获取电源。 V_{DD} 是耳机放大器的正电源，取值范围为 2.5V 至 5.5V 。 SV_{SS} 是耳机放大器的负电源。连接 SV_{SS} 与 CPV_{SS} 。电荷泵由 CPV_{DD} 供电， CPV_{DD} 的取值范围为 2.5V 至 5.5V ，并且必

须与 V_{DD} 保持相同电位。电荷泵将 CPV_{DD} 电压反相，得到的电压由 CPV_{SS} 提供。该器件的其余部分由 V_{DD} 供电。

元件选择

输入滤波器

输入电容(C_{IN})与放大器输入电阻(R_{IN})一起构成了高通滤波器，可以消除输入信号中的直流偏置(参见典型应用电路)。交流耦合电容允许放大器为信号提供最佳的直流偏置电平。假定信号源阻抗为 0 ，高通滤波器的 -3dB 点为：

$$f_{-3\text{dB}} = \frac{1}{2\pi R_{IN} C_{IN}}$$

R_{IN} 是Electrical Characteristics中给出的放大器内部输入电阻值。应当注意的是，MONO输入比其他输入端具有更高的输入阻抗。根据上式选择合适的 C_{IN} ，使 $f_{-3\text{dB}}$ 低于感兴趣的最低频率。如果 $f_{-3\text{dB}}$ 设置过高，会影响放大器的低频响应。如果 $f_{-3\text{dB}}$ 设置过低，会影响杂音抑制性能。选用电介质为低电压系数的电容，如钽或铝电解电容。陶瓷电容等高电压系数的电容可能会导致低频失真加剧。

输出滤波器

MAX9770/MAX9772扬声器放大器不需要输出滤波器即可正常工作、恢复音频信号。该器件在 100mm 非屏蔽扬声器电缆应用中能够满足FCC B类辐射标准的要求。当然，当设计中存在电路板布局或电缆长度引起的辐射或是电路靠近EMI敏感器件时，可以使用输出滤波。若电路板空间有限并需要考虑抑制辐射，可以在扬声器输出端串联一个共模抑制器。需要延长放大器电缆时，可以采用LC滤波器。

BIAS电容

BIAS是内部产生的直流偏置电压输出端。BIAS旁路电容 C_{BIAS} 通过降低共模偏置节点的电源噪声及其他噪声源来改善PSRR与THD+N，并为扬声器放大器产生无杂音的启动/关断偏置波形。用一个 $0.047\mu\text{F}$ 电容将MAX9770的BIAS旁路至GND，用一个 $1\mu\text{F}$ 电容将MAX9772的BIAS旁路至地。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

表 6. 推荐电容制造商

SUPPLIER	PHONE	FAX	WEBSITE
Taiyo Yuden	800-348-2496	847-925-0899	www.t-yuden.com
TDK	807-803-6100	847-390-4405	www.component.tdk.com

电荷泵电容选择

为了获得最佳性能，应使用 ESR 小于 100mΩ 的电容。低 ESR 陶瓷电容可以使电荷泵的输出阻抗最小。绝大多数表面贴装陶瓷电容都满足 ESR 要求。为了在扩展级温度范围内获得最佳性能，应选择电介质为 X7R 的电容。表 6 列出了推荐的制造商。

飞电容(C1)

飞电容(C1)的大小会影响负载调节能力以及电荷泵的输出阻抗。C1过小，器件提供充足电流驱动的能力就会变差，将导致输出电压跌落。增大 C1 可以改善负载调节能力，并在一定程度上降低电荷泵的输出阻抗。电容大于 1μF 时，开关的导通电阻以及 C1 与 C2 的 ESR 占主导地位。

输出电容(C2)

输出电容的大小和 ESR 直接影响 CPV_{SS} 处的纹波。增大 C2 可以减小输出纹波。同样，减小 C2 的 ESR 可以同时减小纹波与输出阻抗。较低的电容值可以用在最大输出功率较低的系统中。参见典型工作特性中的 Output Power vs. Charge-Pump Capacitance and Load Resistance 曲线图。

CPV_{DD}旁路电容

CPV_{DD} 旁路电容(C3)降低了电源的输出阻抗，并减小了 MAX9770/MAX9772 电荷泵开关瞬变的影响。用与 C1 等值的 C3 旁路 CPV_{DD}，并将其尽可能靠近 CPV_{DD} 与 PGND 摆放(推荐的线路布局参见 MAX9770 评估板)。

布线与接地

适当的布线与接地是获得最佳性能的关键。电源输入与放大器输出应使用宽引线，以减小由寄生电阻引起的损耗。良好的接地可以改善音频性能，减小通道间的串扰，并防止任何开关噪声耦合到音频信号中。将 CPGND、PGND 与 GND 在印刷电路板上单点连接。布线时使 CPGND 与所有传送开关瞬变信号的引线远离 GND、PGND 以及音频信号通道的引线和元件。

将与电荷泵有关的所有元件(C2 与 C3)在 CPGND 平面中连接。将 SV_{SS} 与 CPV_{SS} 在器件处连接在一起*。将电荷泵电容(C1、C2 与 C3)尽可能靠近器件摆放。用 1μF 电容将 V_{DD} 与 PV_{DD} 旁路到 GND。将旁路电容尽可能靠近器件摆放。

使用较宽的低电阻输出引线。由于负载阻抗减小，器件输出电流增大。在较高的电流下，输出引线的电阻降低了传输到负载的功率。输出、电源以及 GND 采用宽引线也会改善器件的功率耗散。

MAX9770 的薄型 QFN 封装的下方具有裸露的散热焊盘。该焊盘提供了直接导热通道，减小封装的热阻。由于 MAX9770 D 类放大器具有很高的效率，不需要额外的散热。若需要额外的散热，则将裸露焊盘连接到 GND。推荐的元件数值与布线指南参见 MAX9770 评估板数据资料。

UCSP 应用信息


有关 UCSP 结构、尺寸、卷带包装信息、印刷电路板技术、焊球焊盘布局、推荐的回流焊温度曲线以及可靠性测试结果的最新信息，请参考 Maxim 网站 www.maxim-ic.com.cn/ucsp 提供的应用笔记：UCSP—晶片级封装。

*SV_{SS} 和 CPV_{SS} 由内部连接到 MAX9722 的同一焊球(B5)。

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

原理框图


MAX9770/MAX9772

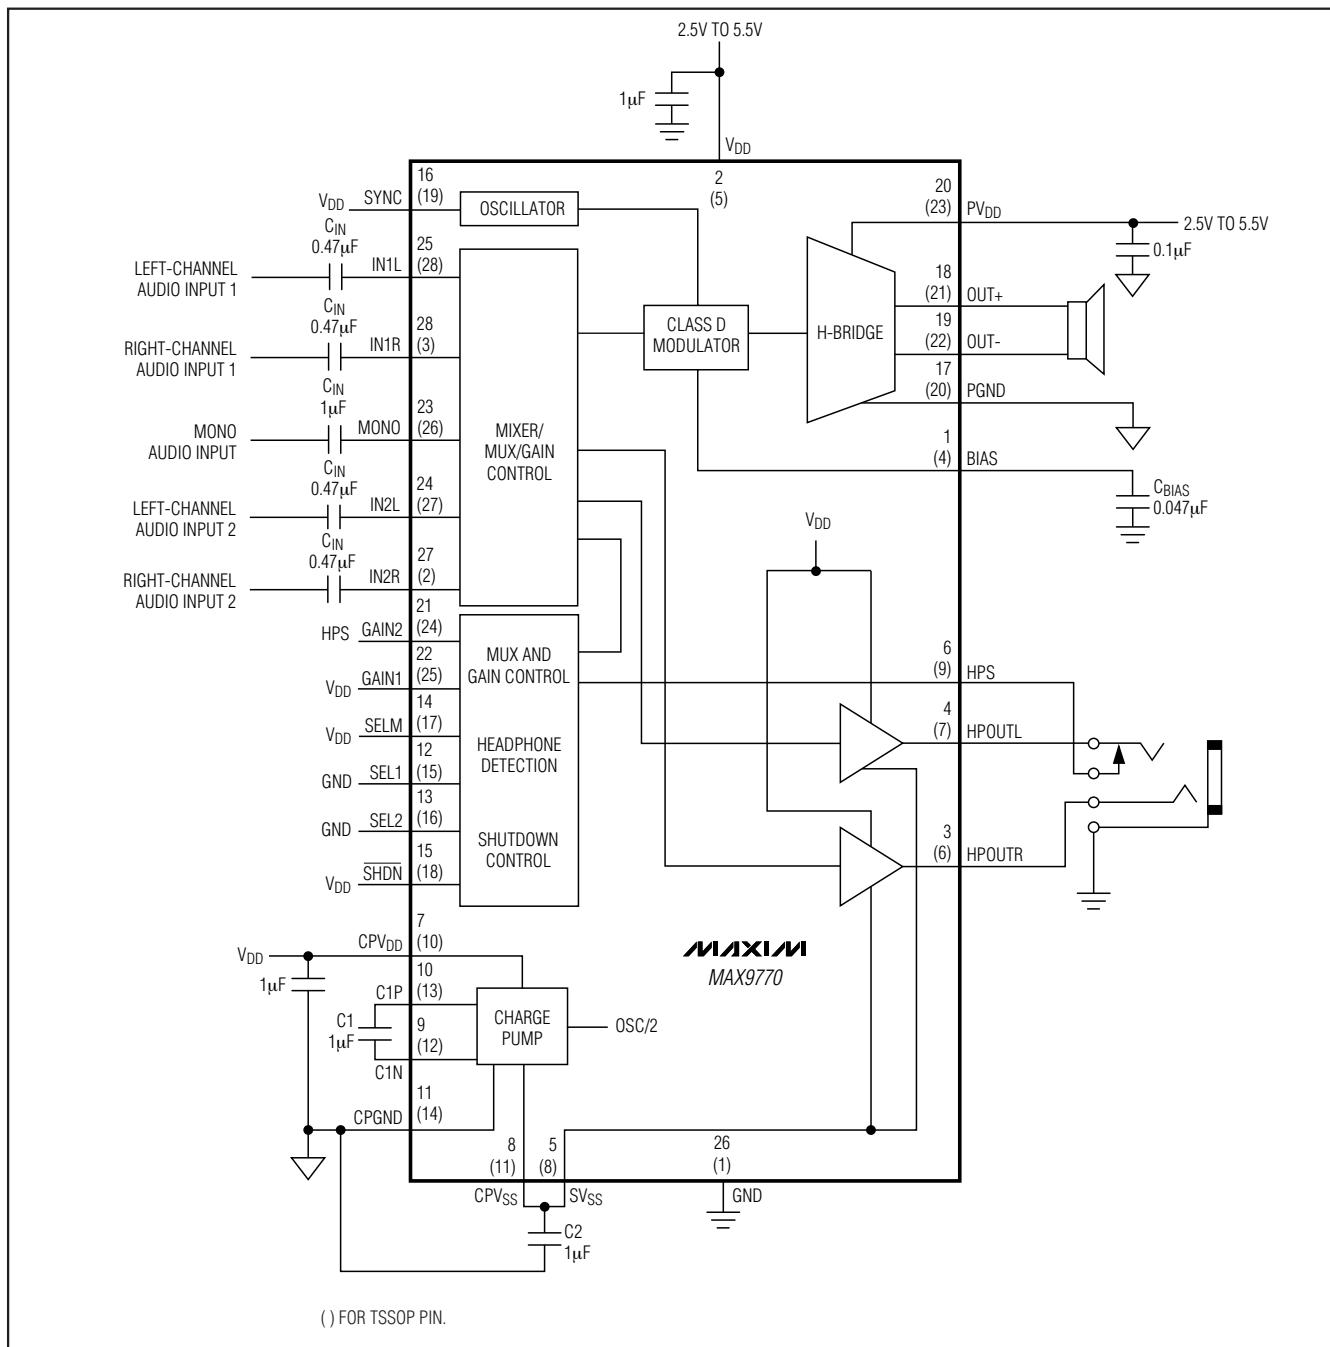

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

MAX9770/MAX9772

原理框图(续)

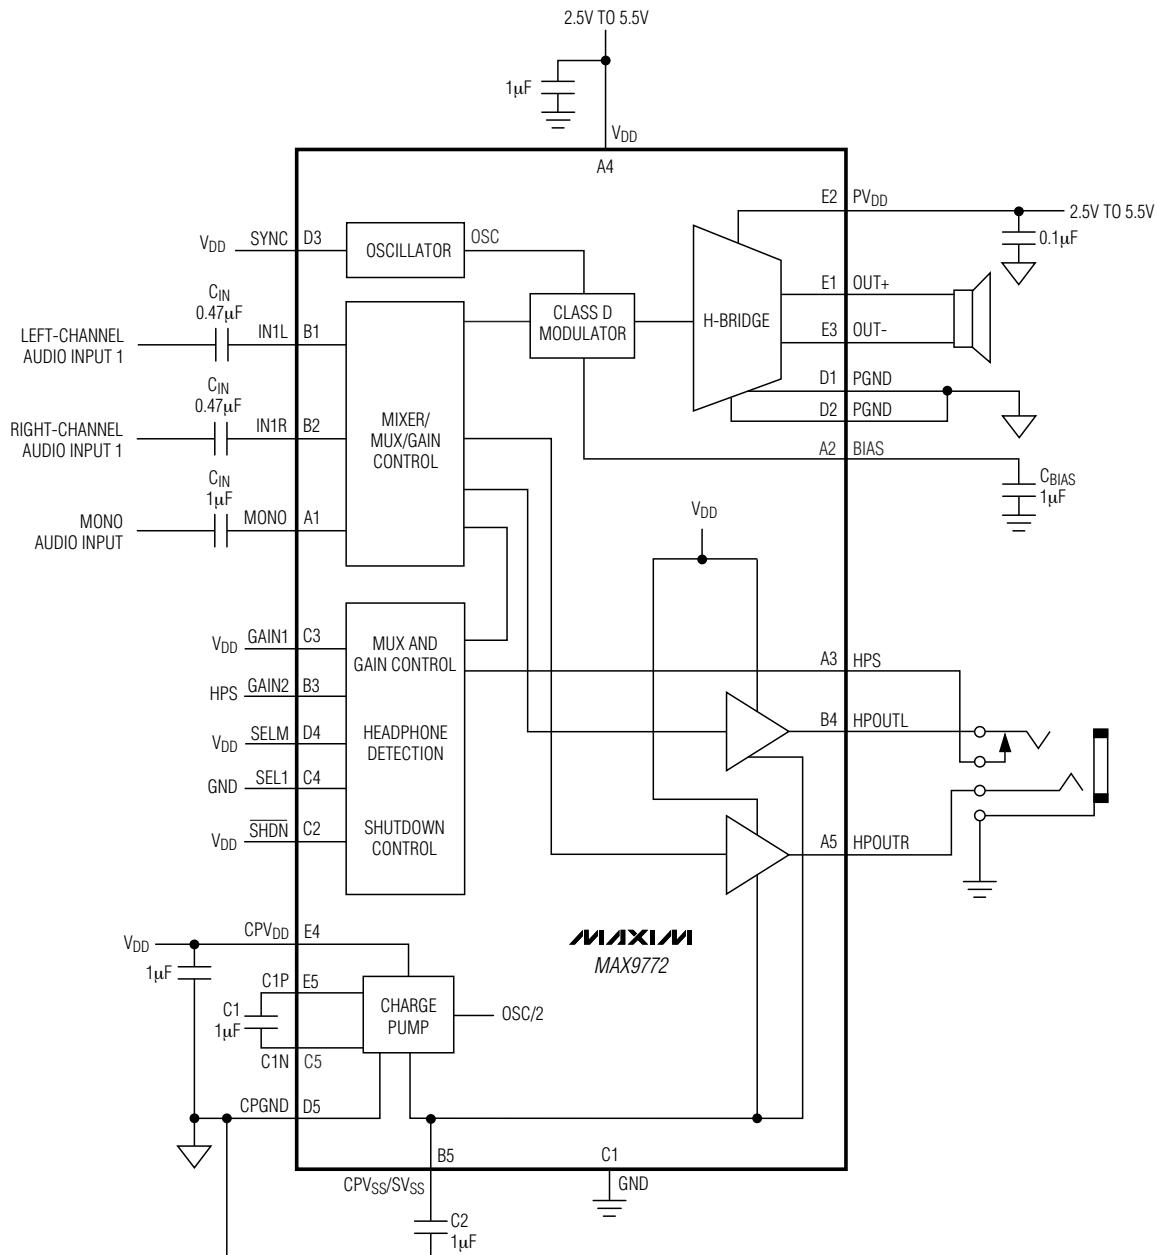


() FOR TSSOP PIN.

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

系统框图

MAX9770/MAX9772

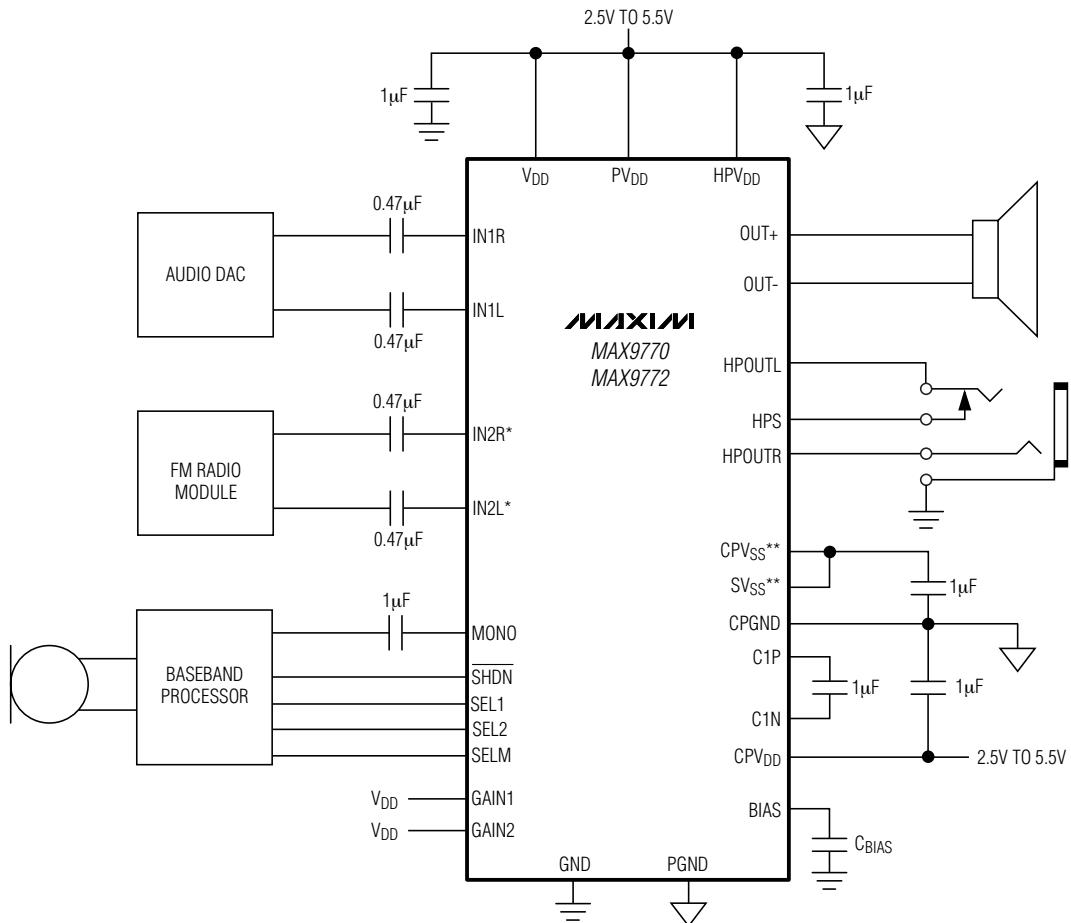

*MAX9770 ONLY


**SV_{SS} AND CPV_{SS} ARE INTERNALLY CONNECTED TO THE SAME BUMP ON THE MAX9772. $C_{BIAS} = 0.047\mu F$ FOR THE MAX9770 AND $1\mu F$ FOR THE MAX9772.

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器


MAX9770/MAX9772

引脚配置


TOP VIEW

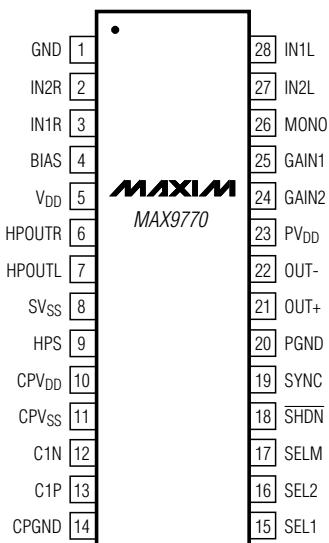

TSSOP

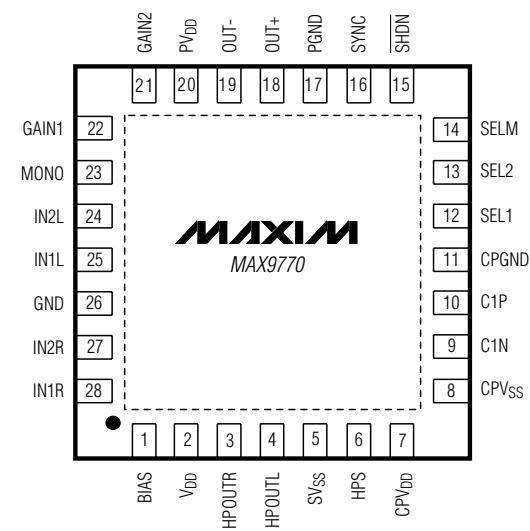

TQFN

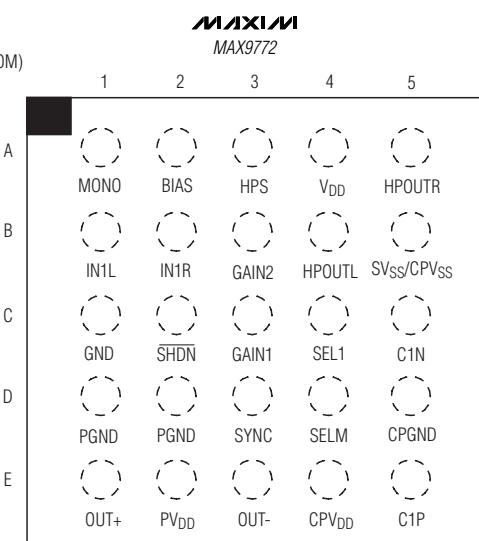TOP VIEW
(BUMPS ON BOTTOM)

UCSP (B25-1)

芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 7020

PROCESS: BiCMOS


1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)

MAX9770/MAX9772

QFN THIN.EPS

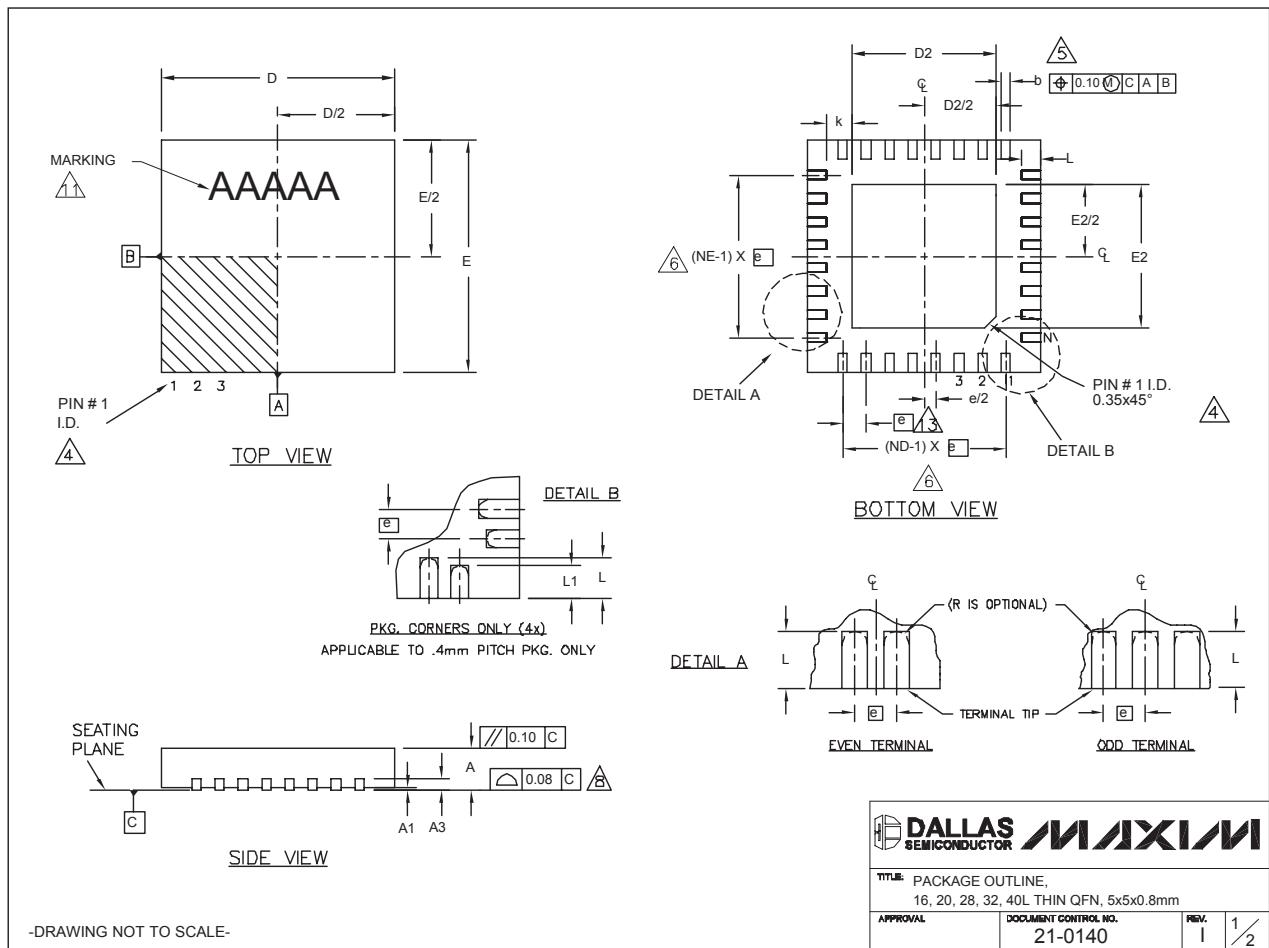

DALLAS SEMICONDUCTOR MAXIM

TITLE: PACKAGE OUTLINE,
16, 20, 28, 32, 40L THIN QFN, 5x5x0.8mm

APPROVAL	DOCUMENT CONTROL NO.	REV.
	21-0140	1 1/2

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)

COMMON DIMENSIONS												EXPOSED PAD VARIATIONS												
PKG. SYMBOL	16L_5x5			20L_5x5			28L_5x5			32L_5x5			40L_5x5			PKG. CODES	D2			L _{exceptions} ± 0.15	DOWN BONDS ALLOWED			
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.		MIN.	NOM.	MAX.														
A	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80	T1655-2	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20	**	YES
A1	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05	T1655-3	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20	**	NO
A3	0.20 REF.			0.20 REF.			T1655N-1	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20	**	NO									
b	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.15	0.20	0.25	T2055-3	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20	**	YES
D	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	T2055-4	3.00	3.10	3.20	3.00	3.10	3.20	**	NO
E	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	4.90	5.00	5.10	T2055-5	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35	0.40	YES
e	0.80 BSC.			0.65 BSC.			0.50 BSC.			0.50 BSC.			0.40 BSC.			T2855-3	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35	**	YES
k	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	0.25	0.35	0.45	T2855-4	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80	**	YES
L	0.30	0.40	0.50	0.45	0.55	0.65	0.45	0.55	0.65	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50	0.60	T2855-5	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80	**	NO
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.40	0.50	T2855-6	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35	**	NO
N	16			20			28			32			40			T2855-7	2.60	2.70	2.80	2.60	2.70	2.80	**	YES
ND	4			5			7			8			10			T2855-8	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35	0.40	YES
NE	4			5			7			8			10			T2855N-1	3.15	3.25	3.35	3.15	3.25	3.35	**	NO
JEDEC	WHHB			WHHC			WHHD-1			WHHD-2			----			T4055-1	3.20	3.30	3.40	3.20	3.30	3.40	**	YES

NOTES:

1. DIMENSIONING & TOLERANCING CONFORM TO ASME Y14.5M-1994.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ANGLES ARE IN DEGREES.
3. N IS THE TOTAL NUMBER OF TERMINALS.

△ THE TERMINAL #1 IDENTIFIER AND TERMINAL NUMBERING CONVENTION SHALL CONFORM TO JESD 95-1 SPP-012. DETAILS OF TERMINAL #1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL, BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER MAY BE EITHER A MOLD OR MARKED FEATURE.

△ DIMENSION b APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.25 mm AND 0.30 mm FROM TERMINAL TIP.

△ ND AND NE REFER TO THE NUMBER OF TERMINALS ON EACH D AND E SIDE RESPECTIVELY.

7. DEPOPULATION IS POSSIBLE IN A SYMMETRICAL FASHION.

△ COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.

9. DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO220, EXCEPT EXPOSED PAD DIMENSION FOR T2855-3 AND T2855-6.

△ WARPAGE SHALL NOT EXCEED 0.10 mm.

11. MARKING IS FOR PACKAGE ORIENTATION REFERENCE ONLY.

12. NUMBER OF LEADS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.

△ LEAD CENTERLINES TO BE AT TRUE POSITION AS DEFINED BY BASIC DIMENSION "e", ± 0.05 .

-DRAWING NOT TO SCALE-

**SEE COMMON DIMENSIONS TABLE




1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)

MAX9770/MAX9772


TSSOP4.40mm.EPS

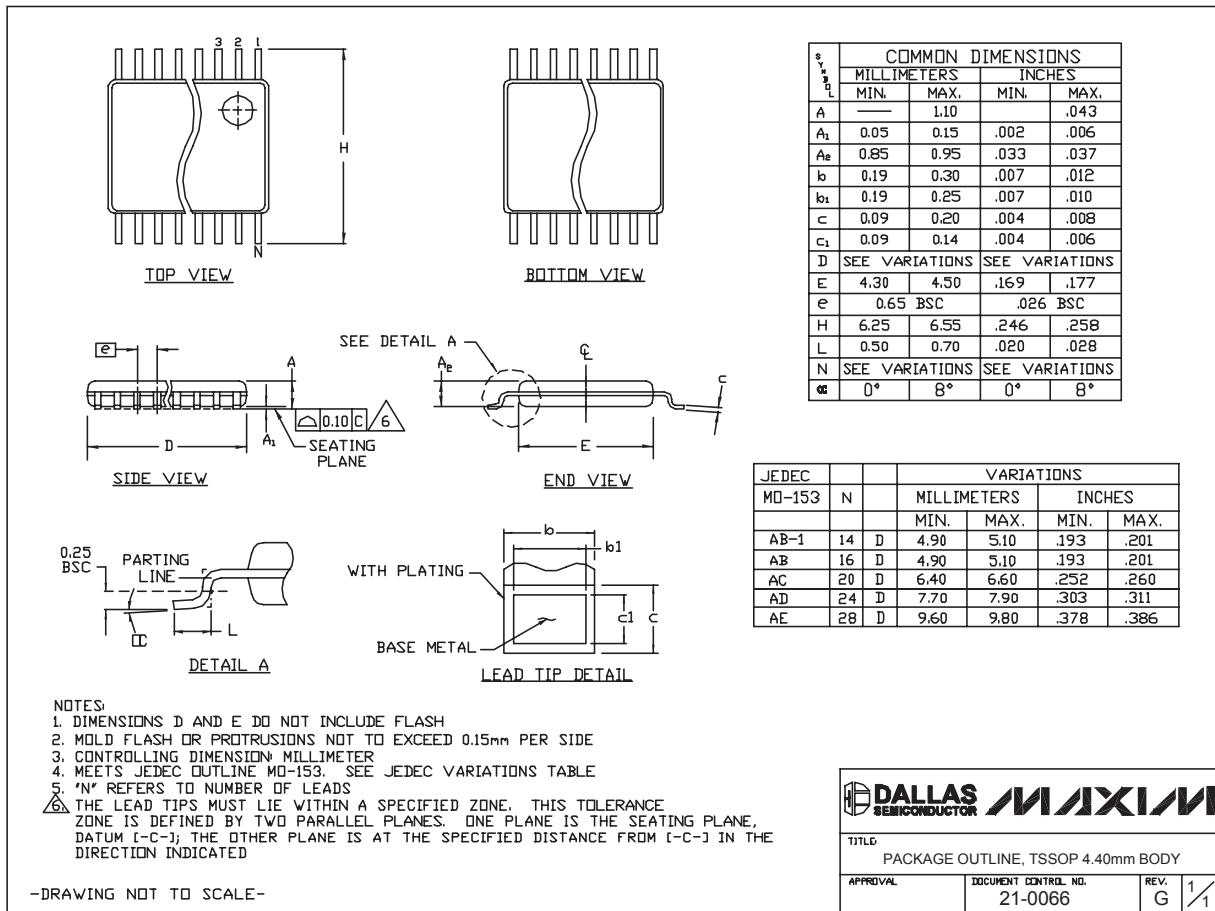

1.2W、低EMI、无需滤波、单声道D类放大器， 带立体声DirectDrive耳机放大器

封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)

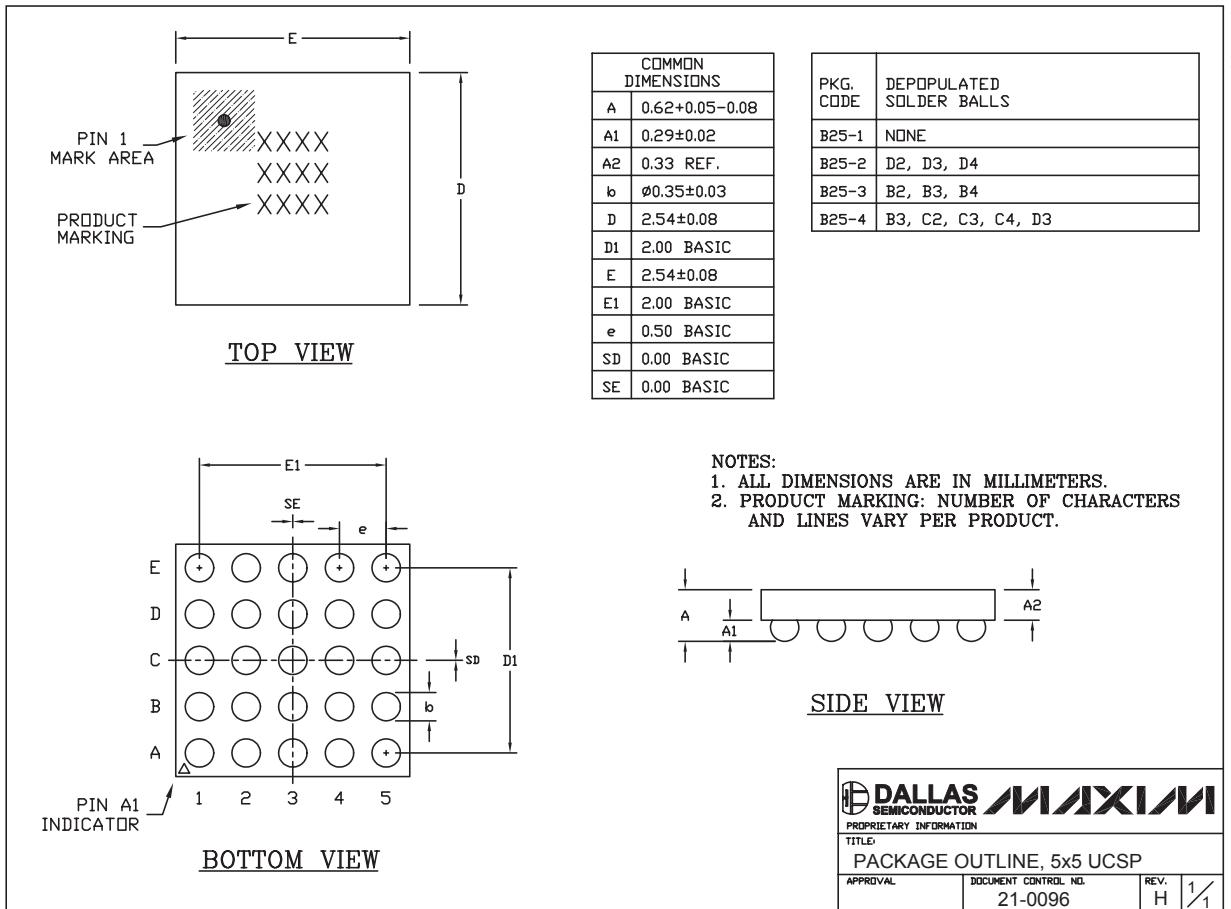

25L,UCSP.EPS

MAXIM北京办事处

北京 8328 信箱 邮政编码 100083
 免费电话: 800 810 0310
 电话: 010-6211 5199
 传真: 010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。